


RS PRO A30 SC

Blanco neutro antracita
EAN 4007841 085346
N° de art. 085346

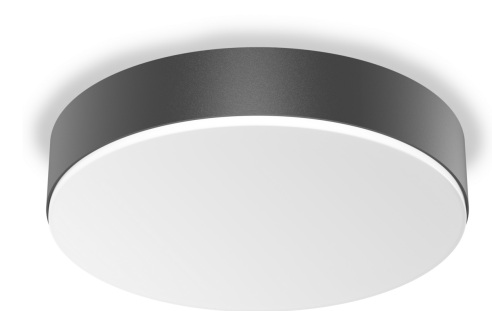

LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



IP54



shock proof IK10



2 - 2000 lux



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Elegante y robusto. Diseño sofisticado para entornos exigentes: Equipada con un potente sensor de alta frecuencia y un chasis de aluminio tan atractivo como robusto, la serie A es ideal para pérgolas o aplicaciones similares gracias a su resistencia a impactos IK10 y su clase de protección IP54 probada. En combinación con nuestro Connected Lighting System, las luminarias pueden controlarse mediante un pulsador inalámbrico. El funcionamiento semiautomático, las funciones de temporizador, la configuración de grupos de vecinos y la luz de seguimiento también se pueden implementar de forma rápida y sencilla mediante Connected Lighting. Por supuesto, la conexión en red de varias series también es posible en cualquier momento sin ningún problema. Posibilidad de conexión a sistemas de batería central.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	331 x 69 mm	Interruptor crepuscular	Sí
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Potencia de emisión	< 1 mW
Con detector de movimiento	Sí	Flujo luminoso producto completo	2745 lm
Garantía de fabricante	5 años	Eficiencia producto completo	132,6 lm/W
Configuración mediante	Bluetooth, Aplicación	Temperatura cromática	4000 K
Con mando a distancia	No	Desviación de color LED	SDCM3
Variante	Blanco neutro antracita	Bombillas	LED no reemplazable
UE1, EAN	4007841085346	Zócalo	Sin
Aplicación, lugar	Interior	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Almacén, Cocina de té, Huevo de escalera, Vestuarios, WC / lavabo	Encendido progresivo de la luz	Sí
		Alumbrado permanente	Conmutable
Color	Antracita	Funciones	Conexión a sistemas de batería central, Activación de escenarios lumínicos programados, Sensor de movimiento, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Semi/completamente
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No		

RS PRO A30 SC

Blanco neutro antracita
EAN 4007841 085346
N° de art. 085346



Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo, Pared
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Resistencia a los golpes	IK10
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	PC opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)

	automático, Función de grupos colindantes, Comunicación cifrada, Temporizador
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	20,7 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 80
Ángulo de apertura	160 °
Tipo de protección, techo	IP 54
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Componentes opcionales del sistema

EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO A30 SC

Blanco neutro antracita

EAN 4007841 085346

Nº de art. 085346



Dibujo acotado

