

RS PRO R10 basic SC MP5

neutraal wit
EAN 4007841 068424
art.nr. 068424



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



IP40



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 30 min

Functiebeschrijving

Digitaal. Geniaal. Met de draadloos m.b.v. de app instelbare digitale sensorlamp RS PRO R10 basic SC MP5 wordt Connected Lighting kinderspel. Eenvoudige ingebruikname, koppeling en individuele instelling met de app. Met 3 lichtfuncties: basislicht, dimbaar hoofdlicht en noodverlichting. Uiterst precieze HF-sensor (10 m reikwijdte). De opalen diffusorkap zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling. . . , 300 x 55 mm. De werking van de noodverlichting is ook mogelijk via aansluiting op centrale batterijsystemen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 55 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841068424
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, Binnen
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	plafond, wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Oriëntatielicht, Bewegingssensor, Lichtsensor, Gecodeerde communicatie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h

RS PRO R10 basic SC MP5

neutraal wit
EAN 4007841 068424
art.nr. 068424



Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder

Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80) 74.000 h

Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70) >60.000 h

Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80) >60.000 h

Zekering B10 46

Zekering B16 74

Zekering C10 77

Zekering C16 122

Basislichtfunctie in procenten 0 – 100 %

Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1

Inschakelstroom, maximaal 13 A

Bescherming, plafond IP40

Product categorie Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren


EAN 4007841 087234	Adapter R-serie voor noodlichtschakelaar
EAN 4007841 064143	Noodverlichtingsmodule R-serie
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO R10 basic SC MP5

neutraal wit
EAN 4007841 068424
art.nr. 068424




Registratiebereik

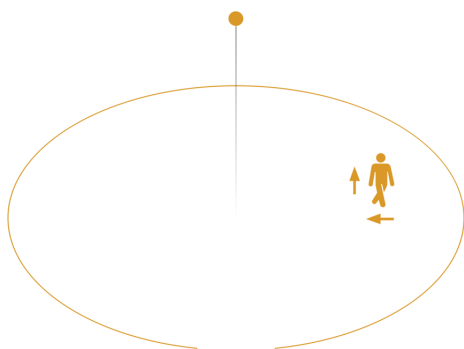


Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

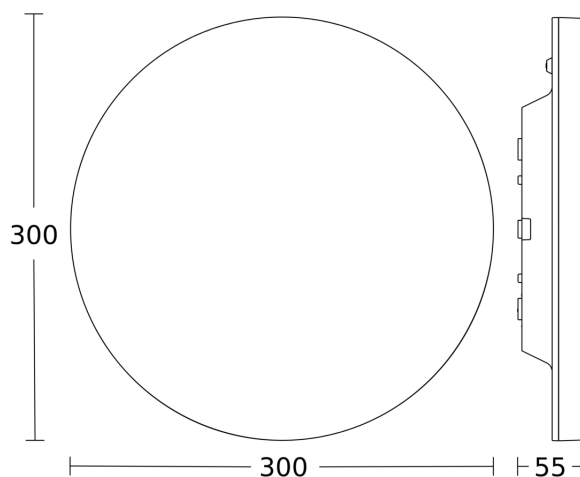

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema Master

