

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084707
Nº de art. 084707



			3000 K						
Multipack (5 pieces)	36 years (Ø 4,5h / day)	Settings via App	3000K warm-white	high frequency sensor 360°	max. 10 m	2 - 2000 lux	IP40	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Redonda. Y totalmente convincente. ¡Así de fácil es la iluminación conectada! La luminaria con sensor digital {nombre del producto} se configura sin cables mediante Bluetooth y una aplicación. Con 4 funciones de iluminación: luz básica, luz de fondo, luz principal regulable y luz de emergencia. Detección segura gracias al sensor HF de alta precisión (alcance de 10 m). La cubierta difusora opalina garantiza una distribución uniforme de la luz. Potencia 8,5 W con 992 lm. 3000 K, 300 x 55 mm. El funcionamiento de la luz de emergencia también es posible mediante la conexión a sistemas de batería central. Los productos en multipack no incluyen embalaje exterior y, por lo tanto, no son aptos para la venta individual.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	300 x 55 mm	Temperatura cromática	3000 K
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Desviación de color LED	SDCM3
Con detector de movimiento	Sí	Bombillas	LED no reemplazable
Garantía de fabricante	5 años	Zócalo	Sin
Configuración mediante	Bluetooth	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Con mando a distancia	No	Encendido progresivo de la luz	Sí
Variante	Blanco cálido	Alumbrado permanente	Commutable
UE1, EAN	4007841084707		Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Retroiluminación, Luz de orientación, Conexión a sistemas de batería central, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Comunicación cifrada, Sensor de movimiento, Fotosensor, Control maestro/esclavo, Función de presencia
Aplicación, lugar	Interior	Funciones	
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, Interior	Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Color	Blanco		
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No		
Contenido del paquete	5		

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084707
Nº de art. 084707



Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 40
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	PC opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,3 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m ²)
Alcance tangencial	Ø 10 m (79 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	992 lm
Eficiencia producto completo	117 lm/W

Temporización	5 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Retroiluminación LED
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	74.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	46
Protección por fusible B16 (ST)	74
Protección por fusible C10 (ST)	77
Protección por fusible C16 (ST)	122
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	8,5 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Ángulo de apertura	160 °
Tipo de protección, techo	IP 40
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 064143	Módulo luz de emergencia serie R
EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084707
Nº de art. 084707



Dibujo acotado

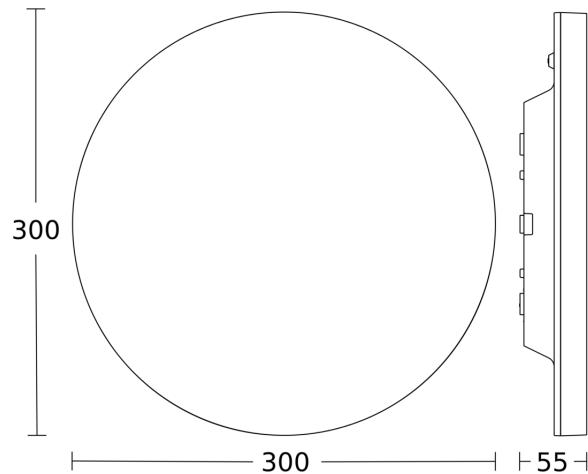


Diagrama electrónico 1




Diagrama electrónico 2

