

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco neutro
EAN 4007841 084714
Nº de art. 084714



Multipack (5 pieces)

LED

36 years (0 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



2 - 2000 lux



IP40



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Redonda. Y totalmente convincente. ¡Así de fácil es la iluminación conectada! La luminaria con sensor digital RS PRO Connect R20 se configura sin cables mediante Bluetooth y una aplicación. 4 funciones de iluminación: luz básica, luz de fondo, luz principal regulable y luz de emergencia. Detección segura gracias al sensor HF de alta precisión (alcance de 10 m). La cubierta difusora opalina garantiza una distribución uniforme de la luz. Potencia 15,86 W con 1976 lm, enorme eficiencia (131 lm/W). 4000 K, ø 350x55 mm. Los productos en multipack no incluyen embalaje exterior y, por lo tanto, no son aptos para la venta individual.

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco neutro
EAN 4007841 084714
Nº de art. 084714



Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	350 x 55 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco neutro
UE1, EAN	4007841084714
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, Interior
Color	Blanco
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	5
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 40
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	PC opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,3 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m²)
Alcance tangencial	Ø 10 m (79 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW

Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Retroiluminación, Luz de orientación, Conexión a sistemas de batería central, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Comunicación cifrada, Sensor de movimiento, Fotosensor
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Retroiluminación LED
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100000
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	74000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	70000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	70000
Protección por fusible B10 (ST)	46
Protección por fusible B16 (ST)	74
Protección por fusible C10 (ST)	77
Protección por fusible C16 (ST)	122
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	15,86 W

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco neutro
EAN 4007841 084714
N° de art. 084714



Datos técnicos

Flujo luminoso producto completo	1976 lm
Eficiencia producto completo	125 lm/W

Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Ángulo de apertura	160 °
Tipo de protección, techo	IP 40
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 064143	Módulo luz de emergencia serie R
EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 uds.)

Blanco neutro
EAN 4007841 084714
Nº de art. 084714



Dibujo acotado

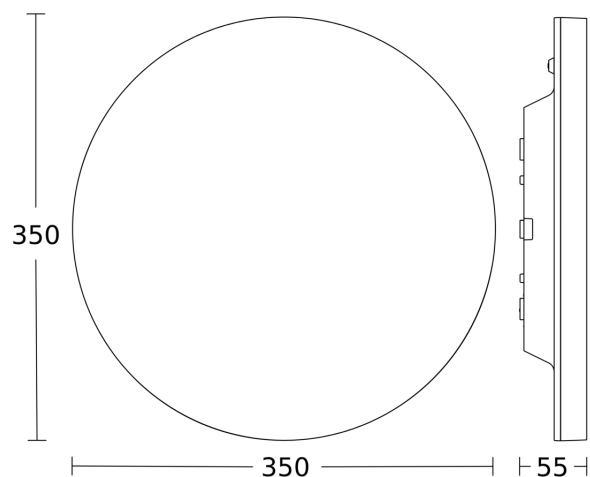


Diagrama electrónico interconexión esclavo maestro de radio




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

