

GL 80 SC

Antracita

EAN 4007841 055479

Nº de art. 055479



LED

3000 K



30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

intelligent high frequency sensor 160°

1 - 5 m

IP44

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

soft light start

Descripción del funcionamiento

Luz sublime para jardín, etc. La lámpara de pie con sensor independiente ideal para toda la casa. Como luz individual o como lámpara para caminos interconectada para entradas. Fácil de configurar e interconectar mediante la aplicación y Bluetooth. Base de 63,25 cm de altura de aluminio resistente en antracita o plata. Carcasa de la lámpara de plástico resistente a los rayos UV. Sensor iHF oculto (160°) con un alcance de hasta 5 m. Con encendido progresivo de la luz, luz de cortesía (10-50 %) y alumbrado permanente (3000 K).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 110 x 633 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841055479
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Estado
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	650 lm
Flujo luminoso medido (360°)	650 lm
Eficiencia producto completo	71 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Temporización	5 s - 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10-30 min, toda la noche
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

Lámpara LED de exterior con sensor

GL 80 SC

Antracita

EAN 4007841 055479

Nº de art. 055479



Datos técnicos

Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,1 W
Consumo propio	1 W
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 5 m (35 m ²)
Alcance tangencial	r = 5 m (35 m ²)

Interconexión	Sí
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 – 50 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	50 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Ángulo de detección	160 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Lámpara LED de exterior con sensor

GL 80 SC

Antracita

EAN 4007841 055479

Nº de art. 055479



Dibujo acotado

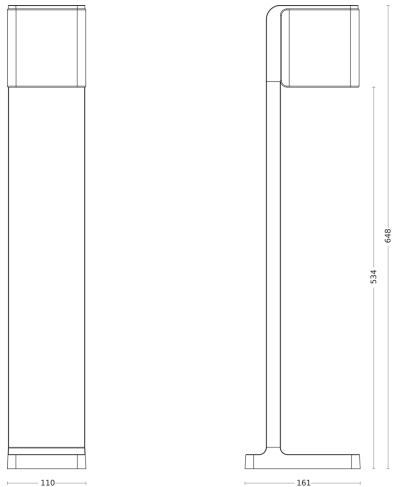


Diagrama electrónico Bluetooth




Diagrama electrónico Bluetooth

