

Lámpara LED de exterior con sensor

L 625 CAM SC

Antracita
EAN 4007841 092597
N° de art. 092597



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. radius 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Smart. Safe. Intelligent. La L 625 CAM SC combina luminaria exterior, detector de movimiento, cámara de vigilancia e interfono en un solo dispositivo. El sensor de movimiento por infrarrojos de 180° y 10 m de alcance detecta de forma precisa cualquier movimiento. La luz blanca cálida ilumina cualquier entrada, y la cámara giratoria en 180° horizontal ofrece imágenes y grabaciones de vídeo de hasta 2K por Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directamente en tu smartphone – estés donde estés. Las grabaciones se almacenan localmente en la tarjeta microSD de 16 GB incluida. La puesta en marcha de la L 625 CAM SC ahora es rápida y sencilla gracias a Bluetooth. Con la app STEINEL CAM puedes comunicarte con los visitantes, controlar cada función de forma individual y, gracias a la función de enmascaramiento, decidir qué áreas quieres vigilar y cuáles no. Así proteges tu hogar de forma inteligente – a tu manera – sin nube ni suscripción.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	131 x 78 x 305 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Wifi
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841092597
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Sala de estar, Entrada, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Pared

Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	925 lm
Flujo luminoso medido (360°)	925 lm
Eficiencia producto completo	67 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Sensor de movimiento, Interfono, Cámara
Regulación crepuscular	10 – 10000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 2

L 625 CAM SC

Antracita

EAN 4007841 092597

N° de art. 092597

Datos técnicos

Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -10 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	14 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 36000 horas
Altura de montaje máx.	2,00 m
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 2 m (6 m ²)

Temporización	60 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	30 – 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	No
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 40 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	40 %
Interconexión vía	Wifi
Índice de reproducción cromática CRI = 80	
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

Dibujo acotado

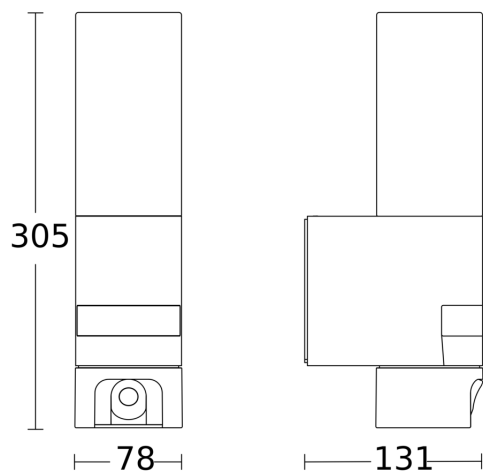


Diagrama electrónico maestro

