

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO 5100 SC 5C V2

Con detector de movimiento - 4000K, cableado pasante de 5 hilos
EAN 4007841 082017
Nº de art. 082017



LED

36 years (0 4,5h / day)

Bluetooth

HF digital2

HF digital

high frequency sensor 360°

4000 K

4000K neutral white

max. 8 m

20 - 50% basic brightness

10 - 100% main light brightness

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Descripción del funcionamiento

Ingenierii noştri au căzut de acord: noul corp de iluminat pentru încăperi umede trebuie să fie simplu şi bun. Simplu de montat şi întreţinut, bun din punct de vedere al eficienţei energetice, al funcţionalităţii şi al calităţii. Corpul de iluminat pentru încăperi umede pe care îl aştepta lumea. Robust, extrem de funcţional, foarte uşor de montat, conectabil fără cabluri şi, în final, confortabil de reglat prin smartphone. Senzor de înaltă frecvenţă 360°, rază de acţiune 10 m. Cu la 31 W şi 4000 K. Cablare cu 5 poli şi lumină de bază şi principală reglabilă, precum şi funcţie de grupuri vecine. Potrivit pentru conectarea la o baterie centrală.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	1370 x 87 x 58 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Variante	Con detector de movimiento - 4000K, cableado pasante de 5 hilos
UE1, EAN	4007841082017
Color	Gris
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo, Pared
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 65
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico

Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	10 - 100 %
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	68.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h

RS PRO 5100 SC 5C V2

Con detector de movimiento - 4000K, cableado pasante de 5 hilos
EAN 4007841 082017
N° de art. 082017



Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico estructurado
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,45 W
Altura de montaje máx.	3,50 m
Técnica de AF	24 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Temperatura cromática	4000 K

Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80) >60.000 h

Protección por fusible B10 (ST)	41
Protección por fusible B16 (ST)	65
Protección por fusible C10 (ST)	67
Protección por fusible C16 (ST)	108
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	31 W
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	14,8 A
Ángulo de apertura	160 °
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

RS PRO 5100 SC 5C V2

Con detector de movimiento - 4000K, cableado pasante de 5 hilos

EAN 4007841 082017

Nº de art. 082017

Dibujo acotado

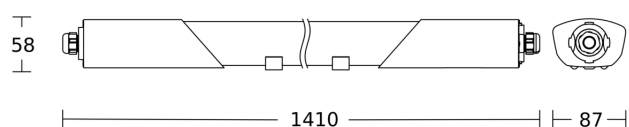


Diagrama electrónico maestro

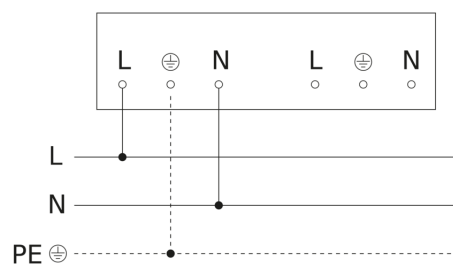


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo y maestro-maestro

