

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO T32

Blanco cálido
EAN 4007841 092573
N° de art. 092573



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Un clásico redondo. Forma perfecta. Eficacia perfecta. La luminaria perfecta para interiores en versión sin sensor. La RS PRO T32 se integra armoniosamente en pasillos, vestíbulos y huecos de escalera. Combina un diseño atemporal y una instalación sencilla con una tecnología pionera y puede conectarse por cable a la versión con sensor. Potencia: 14 W con 1653 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	322 x 68 mm	Zócalo	Sin
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Con detector de movimiento	No	Encendido progresivo de la luz	No
Garantía de fabricante	5 años	Luz principal regulable	No
Variante	Blanco cálido	Interconexión vía	Cable
UE1, EAN	4007841092573	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Color	Blanco	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lugar de instalación	Pared, Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Tipo de montaje	Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Protección por fusible B10 (ST)	54
Índice de protección	IP 54	Protección por fusible B16 (ST)	87
Clase de aislamiento	II	Protección por fusible C10 (ST)	90
Temperatura ambiente	de -10 a 40 °C	Protección por fusible C16 (ST)	145
Material de la carcasa	Plástico	Potencia	14 W
Material de cubierta	Plástico opalino		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Flujo luminoso producto completo	1653 lm		

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 3

RS PRO T32

Blanco cálido
EAN 4007841 092573
N° de art. 092573



Datos técnicos

Eficiencia producto completo	118 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable

Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54
Producto categoría	Lámpara de interior LED sin sensor

RS PRO T32

Blanco cálido

EAN 4007841 092573

Nº de art. 092573



Dibujo acotado

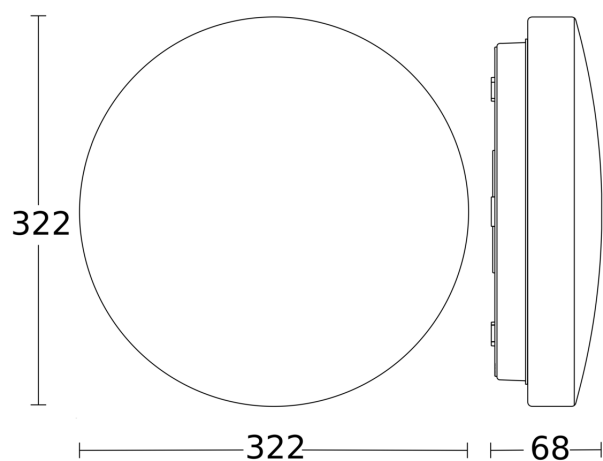


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

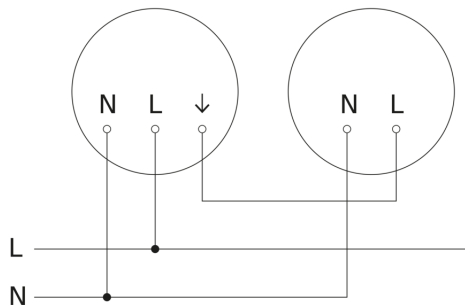


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

