

Foco LED con sensor

XLED home 2 S

Negro
EAN 4007841 033071
N° de art. 033071



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertical



180° horizontal, 90°
vertical



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



2 - 2000 lux

Descripción del funcionamiento

Líder en ventas. Ahora aún mejor. Foco de exterior XLED home 2 S controlado por sensor para mayor seguridad y protección. Panel LED totalmente orientable con un elegante aspecto de acero inoxidable. Para los más altos estándares de diseño y el máximo confort lumínico. 1550 lm con un consumo de potencia de solo 13,7 W. Sensor infrarrojo de precisión orientable (horizontal: 180°, vertical: 90°). Ángulo de detección de 180°, alcance de 10 m, 3000 K. Sistema de refrigeración de compuesto de magnesio de alta conductividad térmica (HCMC).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 180 x 218 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841033071
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Negro
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Esquina, Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Alcance radial	r = 5 m (39 m²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	1550 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1550 lm
Eficiencia producto completo	113 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Encendido progresivo de la luz	No
Temporización	8 s - 35 Min.

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 3

Foco LED con sensor

XLED home 2 S

Negro

EAN 4007841 033071

N° de art. 033071



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II	Función de luz de cortesía	No
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C	Luz principal regulable	No
Material de la carcasa	HCMC	Regulación crepuscular aprendizaje	No
Material de cubierta	Plástico opalino	Interconexión	No
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Potencia	13,7 W
Altura de montaje máx.	4,00 m	Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Protección contra sumersión	Sí	Altura de montaje óptima	2 m
Ocultación segmentada	Sí	Ángulo de detección	180 °
Escalabilidad electrónica	No	Producto categoría	Foco LED con sensor
Escalabilidad mecánica	No	Clase de eficiencia energética de la fuente de luz	E

Accesorios

EAN 4007841 055875	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 053086	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 055615	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240


Foco LED con sensor

XLED home 2 S


Negro
EAN 4007841 033071
N° de art. 033071



Dibujo acotado

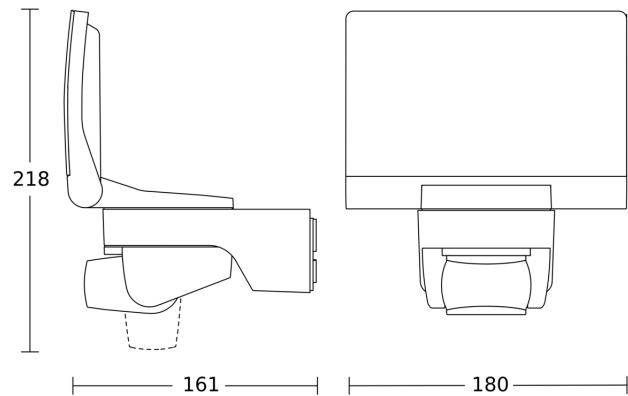

Curva de dispersión lumínica



Potencia	13,7 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	1550 lm
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática	80-89
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Diagrama electrónico

