

Foco LED sin sensor

XLED Protect

sin detector de movimiento - blanco
EAN 4007841 090005
Nº de art. 090005



180° panoramic light

3000 K



IP54



180° horizontal/vertical



30 years (Ø 4,5h / day)



CE



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Descripción del funcionamiento

Luz panorámica hasta el último rincón. El foco de exterior XLED Protect ilumina hasta el último rincón oculto. Con tres potentes zonas iluminadas, ofrece una iluminación panorámica de gran angular, que permite que incluso las zonas de difícil acceso brillen con luz intensa. Con una potencia de 13,6 W y un 1642 lm, el XLED Protect proporciona una luz potente y cálida (3000 K) que ilumina perfectamente el entorno. Ya sea arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, el foco es totalmente giratorio, inclinable y bloqueable, para que pueda ajustarlo a sus necesidades. Gracias a su clasificación IP54 y a su robusta construcción IK03, también es muy resistente y tiene 5 años de garantía. Disponible en los colores antracita y blanco y en versión con detector de movimiento.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	195 x 195 x 174 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	sin detector de movimiento - blanco
UE1, EAN	4007841090005
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruptor crepuscular	No
Flujo luminoso producto completo	1642 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1642 lm
Eficiencia producto completo	121 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Interconexión	No
Potencia	13,6 W
Índice de reproducción cromática CRI =	82
Índice de reproducción cromática R9 18	

Foco LED sin sensor

XLED Protect

sin detector de movimiento - blanco
EAN 4007841 090005
Nº de art. 090005



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de cubierta	Plástico opalino

Producto categoría	Foco LED sin sensor
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz	E

Accesorios

EAN 4007841 053086	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 055875	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 055615	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240

Dibujo acotado

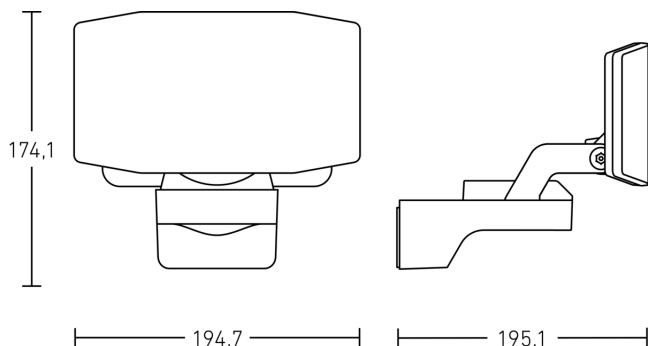


Diagrama electrónico

