

True Presence

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado
EAN 4007841 064495
N° de art. 064495



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



2 - 12 m



brightness



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El primer detector de presencia real. Mirar hacia delante va seguido de mirar hacia arriba. True Presence® se ha desarrollado como el primer detector de presencia real. Informa con fiabilidad de si una persona está o no en la habitación. Esto significa que, por primera vez, también es posible la detección fiable de ausencias. Esta información puede utilizarse para encender las luces de forma fiable, sin tiempos de espera, y evitar costes innecesarios de electricidad. El conocimiento de la presencia o ausencia real también ofrece muchas otras aplicaciones de gran valor para la gestión de edificios. De este modo, establece el nuevo estándar en la automatización moderna de edificios.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m
Configuración mediante	Bluetooth, Bus	Técnica de AF	7,2 GHz
Con mando a distancia	No	Ángulo de detección	360 °
Variante	Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado	Ángulo de apertura	160 °
UE1, EAN	4007841064495	Protección contra sumersión	Sí
Acabado	Detector de presencia	Ocultación segmentada	No
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad electrónica	Sí
	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Comedor / cantina, Vestuarios, Cocina de té, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, WC / lavabo, Almacén, Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala		Alcance radial	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance presencia	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
		Potencia de emisión	< 1 mW
		Regulación crepuscular	2 - 2000 lx

True Presence

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado
 EAN 4007841 064495
 N° de art. 064495

Datos técnicos

Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V
Cantidad de dispositivos DALI	1
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor, Temperatura, Humedad ambiental
Altura de montaje	2 – 12 m
Altura de montaje máx.	12,00 m

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	2 mA
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

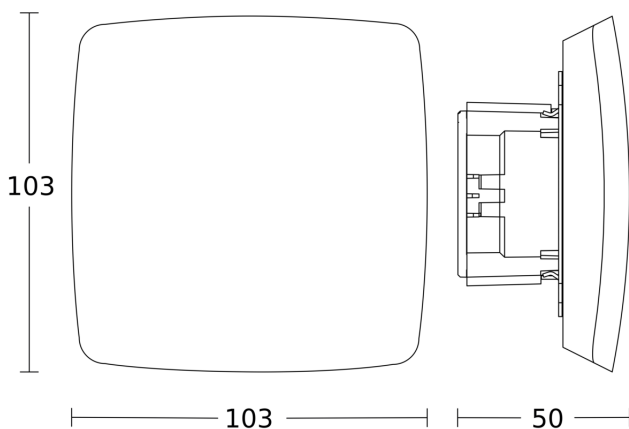


Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD

