

Hallway

Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie
EAN 4007841 086367
N° de art. 086367



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 12 m



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta hasta 25 m, ideal para pasillos largos. Alcance ajustable en ambas direcciones. Diseño moderno Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	62 x 123 x 123 mm	Rango de tensión (máx.)	23 V
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje	2 – 4 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje máx.	4,00 m
Configuración mediante	Bluetooth Mesh	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con mando a distancia	No	Técnica de AF	5,8 GHz
Variante	Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
UE1, EAN	4007841086367	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Acabado	Detector de presencia	Ángulo de apertura	160 °
Aplicación, lugar	Interior	Protección contra sumersión	Sí
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo	Ocultación segmentada	No
Color	Blanco	Escalabilidad electrónica	Sí
Color, RAL	9003	Escalabilidad mecánica	No
Incluye soporte esquinero de pared	No	Alcance radial	25 x 3 m (75 m²)
Lugar de instalación	Techo	Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m²)
Contenido del paquete	1	Potencia de emisión	< 1 mW
Tipo de montaje	De superficie, Techo	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Índice de protección	IP 20		

Hallway

Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie
EAN 4007841 086367
N° de art. 086367



Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	12 – 23 V
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental
Rango de tensión (mín.)	12 V

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

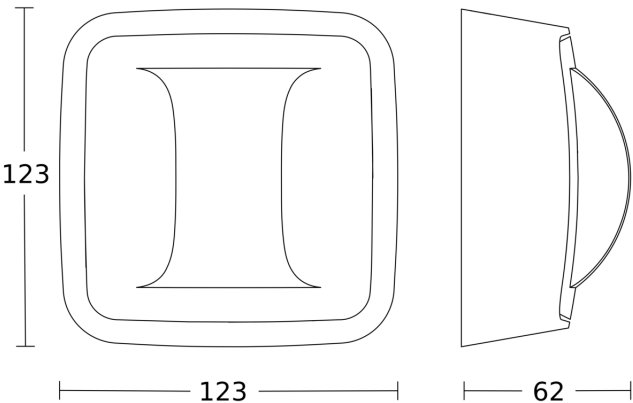


Diagrama electrónico

