Detector de presencia - Professional Line

HF 360-2

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 086541
N° de art. 086541

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | max. 2000 W | IP20 | ideal 1 - 2,5 m | 2 - 2000 lux | Bluetooth Mesh | 5 sec - 60 min | IQ-mode | Teach mode

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	100 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841086541
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20

Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m^2)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m^2)
Potencia de emisión	< 1 mW

Detector de presencia - Professional Line

HF 360-2

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 086541
N° de art. 086541

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Consumo propio	0,5 W
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V

Funciones	Semi/completamente automático, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función de presencia, Parametrización por grupos, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de presencia

Detector de presencia - Professional Line

HF 360-2

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 086541
N° de art. 086541

Dibujo acotado 1

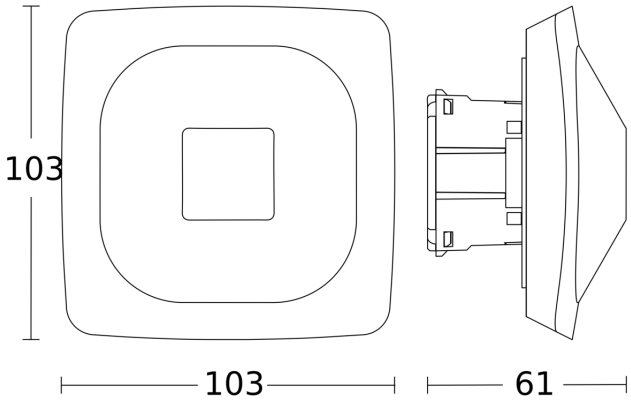

Dibujo acotado 2

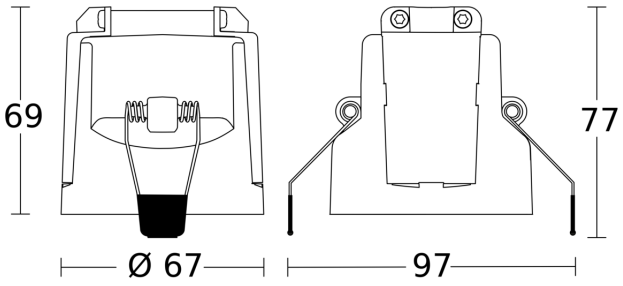

Diagrama electrónico maestro