

HF 360-2

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 086596
Nº de art. 086596



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

Teach



KNX



CE

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	61 x 103 x 103 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Técnica de AF	5,8 GHz
Configuración mediante	Bluetooth Mesh	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Con mando a distancia	No	Ángulo de detección	360 °
Variante	DALI-2 APC - empotrado	Ángulo de apertura	160 °
UE1, EAN	4007841086596	Protección contra sumersión	Sí
Acabado	Detector de presencia	Ocultación segmentada	No
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Escalabilidad mecánica	No
Color	Blanco	Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Color, RAL	9003	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Incluye soporte esquinero de pared	No	Potencia de emisión	< 1 mW
Lugar de instalación	Techo	Funciones	Semi/completamente automático, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM
Tipo de montaje	Empotrado, Techo		
Índice de protección	IP 20		
Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C		

HF 360-2

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 086596
Nº de art. 086596

**Datos técnicos**

Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tensión de alimentación detalle	Máx. 64 dispositivos
Salida de mando, DALI	Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Interruptor crepuscular
Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	30 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 min, todo el día, Toda la noche
Luz principal regulable	Sí
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de presencia

Componentes opcionales del sistema

EAN 4007841 082123	Acoplador pulsador PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relé REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Acoplador de pulsadores PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Acoplador de pulsadores PC4-Bluetooth

HF 360-2

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 086596
Nº de art. 086596



Dibujo acotado

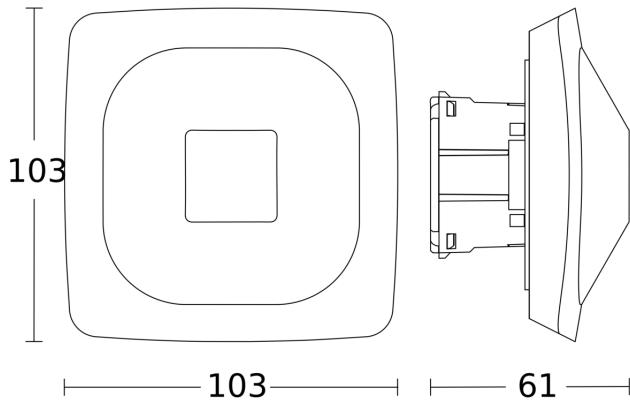


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

