

HF 360-2

IP - de superficie
EAN 4007841 086640
N° de art. 086640



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Rango de tensión (máx.)	55 V
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje	2,5 – 4 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje máx.	4,00 m
Configuración mediante	Bluetooth, Bus	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con mando a distancia	No	Técnica de AF	5,8 GHz
Variante	IP - de superficie	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
UE1, EAN	4007841086640	Ángulo de detección	360 °
Acabado	Detector de presencia	Ángulo de apertura	160 °
Aplicación, lugar	Interior	Protección contra sumersión	Sí
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesorio, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Ocultación segmentada	No
Color	Blanco	Escalabilidad electrónica	Sí
Color, RAL	9003	Escalabilidad mecánica	No
Incluye soporte esquinero de pared	No	Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Lugar de instalación	Techo	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)
Tipo de montaje	De superficie, Techo	Potencia de emisión	< 1 mW
Índice de protección	IP 20	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

HF 360-2

IP - de superficie
EAN 4007841 086640
N° de art. 086640



Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	18 – 55 V
Tensión de alimentación detalle	PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af)
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental
Rango de tensión (mín.)	18 V

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

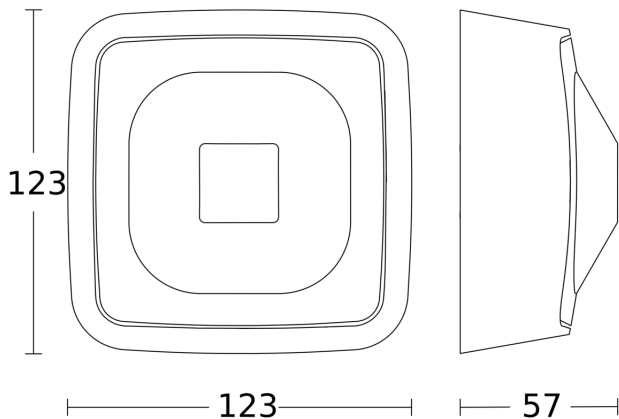


Diagrama electrónico

