

HF 360-2

V3.5 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 086688
 N° de art. 086688



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Técnica de AF	5,8 GHz
Garantía de fabricante	5 años	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Configuración mediante	Bluetooth, Bus	Ángulo de detección	360 °
Con mando a distancia	No	Ángulo de apertura	160 °
Variante	KNX - montaje en el techo	Protección contra sumersión	Sí
UE1, EAN	4007841086688	Ocultación segmentada	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Color	Blanco	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Color, RAL	9003	Potencia de emisión	< 1 mW
Incluye soporte esquinero de pared	No	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Lugar de instalación	Techo	Temporización	10 s – 1092 Min.
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Índice de protección	IP 20	Luz principal regulable	Sí
Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

HF 360-2


V3.5 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 086688
 N° de art. 086688

Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor, Temperatura, Humedad ambiental
Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Salida de luz 4x, Regulación de luz constante, Función de luz de cortesía, Interruptor crepuscular, Valor de luminosidad, Salida CEA, Salida de temperatura, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Confort
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado 1

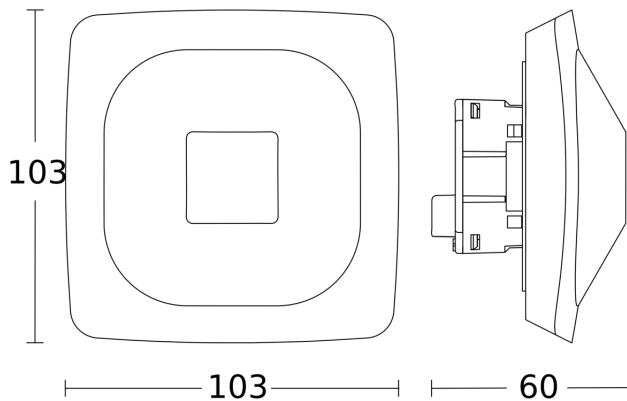

Dibujo acotado 2

