

True Presence

BT IPD - empotrado
EAN 4007841 085506
N° de art. 085506



high frequency sensor
360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness



2 - 12 m



IP20

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El primer detector de presencia real. Mirar hacia delante va seguido de mirar hacia arriba. True Presence® se ha desarrollado como el primer detector de presencia real. Informa con fiabilidad de si una persona está o no en la habitación. Esto significa que, por primera vez, también es posible la detección fiable de ausencias. Esta información puede utilizarse para encender las luces de forma fiable, sin tiempos de espera, y evitar costes innecesarios de electricidad. El conocimiento de la presencia o ausencia real también ofrece muchas otras aplicaciones de gran valor para la gestión de edificios. De este modo, establece el nuevo estándar en la automatización moderna de edificios.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	50 x 103 x 103 mm	Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m
Con detector de movimiento	Sí	Técnica de AF	7,2 GHz
Garantía de fabricante	5 años	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Configuración mediante	Bluetooth Mesh	Ángulo de detección	360 °
Con mando a distancia	No	Ángulo de apertura	160 °
Variante	BT IPD - empotrado	Protección contra sumersión	Sí
UE1, EAN	4007841085506	Ocultación segmentada	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Comedor / cantina, Vestuarios, Cocina de té, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, WC / lavabo, Almacén, Interior	Alcance radial	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance presencia	Ø 15 m (177 m ²)
		Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
		Potencia de emisión	< 1 mW

True Presence

BT IPD - empotrado
 EAN 4007841 085506
 N° de art. 085506

Datos técnicos

Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 12,00 m
Altura de montaje máx.	12,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

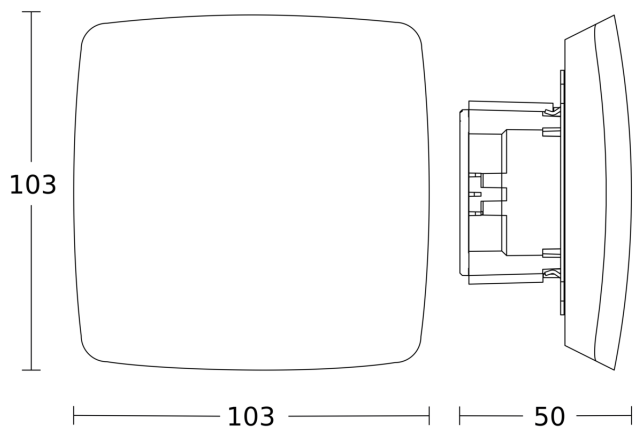


Diagrama electrónico

