

## Detector de presencia - Professional Line

IP - empotrado blanco  
EAN 4007841 091064  
N° de art. 091064



infrared sensor 360°



ideal 2,8 m



presence



Settings via App



Counting



Positioning



Zoning



Fencing



Traffic

### Descripción del funcionamiento

E0. Sensor espacial inteligente con muchas variables de detección. Nuestro nuevo Smart Space Sensor detecta, localiza y cuenta a todas las personas de la habitación desde el techo. La privacidad está siempre garantizada. Esto se debe a que el innovador sensor matricial infrarrojo pasivo no tiene cámara y, por lo tanto, no puede identificar a las personas. Palabra clave: privacidad por diseño. ¿Cómo funciona? Mediante una matriz de calor. Todas las temperaturas existentes se registran con precisión en una zona de la habitación ajustable con precisión de hasta 35 metros cuadrados. Los datos obtenidos se analizan mediante un software inteligente basado en los últimos algoritmos de IA. Esto permite identificar y localizar con precisión la radiación térmica humana.

### Datos técnicos

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 52 x 103 x 103 mm            |
| Dimensiones (Ø x alt.)             | 60 x 52 mm                   |
| Con detector de movimiento         | Sí                           |
| Garantía de fabricante             | 5 años                       |
| Configuración mediante             | Bluetooth Mesh, Interfaz web |
| Con mando a distancia              | No                           |
| Variante                           | IP - empotrado blanco        |
| UE1, EAN                           | 4007841091064                |
| Acabado                            | Detector de presencia        |
| Aplicación, lugar                  | Interior                     |
| Color                              | Blanco                       |
| Color, RAL                         | 9003                         |
| Incluye soporte esquinero de pared | No                           |
| Lugar de instalación               | Techo                        |
| Contenido del paquete              | 1                            |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material                           | Plástico   |
| Consumo propio                     | 1,2 W  |
| Tensión de alimentación detalle    | PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af)                          |
| Tecnología, sensores               | Humedad ambiental, Temperatura, Infrarrojo pasivo - Matriz, Fotosensor |
| Altura de montaje                  | 2,5 – 3,5 m  |
| Altura de montaje máx.             | 3,50 m   |
| Altura de montaje óptima           | 2,8 m  |
| Ángulo de detección                | 360 °  |
| Protección contra sumersión        | Sí   |
| Ocultación segmentada              | Sí   |
| Alcance tangencial                 | 9,2 x 9,2 m (85 m²)  |
| Regulación crepuscular aprendizaje | No   |
| Regulación de luz constante        | No   |
| Interconexión                      | Sí   |

## Detector de presencia - Professional Line


IP - empotrado blanco  
EAN 4007841 091064  
N° de art. 091064



### Datos técnicos

|                      |           |                    |                       |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Tipo de montaje      | Empotrado | Interconexión vía  | Bluetooth Mesh, LAN   |
| Índice de protección | IP 20     | Producto categoría | Detector de presencia |

### Dibujo acotado

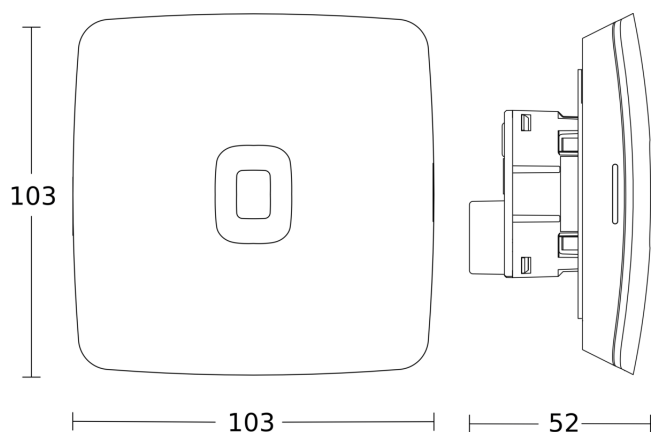

### Diagrama electrónico

