

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - Deckeneinbau schwarz
 EAN 4007841 094522
 Art.-Nr. 094522



Infrarot-Sensor
360°



Ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Einstellungen via
App



Pyro-Sensor
individuell
einstellbar



Max. 9 x 9 m
Präsenz



Helligkeit

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	106 x 103 x 103 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
Herstellergarantie	5 Jahre	LED Lampen > 8 W	600 W
Einstellungen via	Bluetooth Mesh, App, Potis, Smartphone	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Mit Fernbedienung	Nein	Eigenverbrauch	0,3 W
Variante	COM1 - Deckeneinbau schwarz	Technologie, Sensoren	Mischlichtmessung, Passiv Infrarot
VPE1, EAN	4007841094522	Spannungsbereich (min)	220 V
Ausführung	Präsenzmelder	Spannungsbereich (max)	240 V
Anwendung, Ort	Innenbereich	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Anwendung, Raum	Hörsaal, Klassenzimmer, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Rezeption / Lobby, Sporthalle, Parkhaus / Tiefgarage, Speisesaal / Kantine, Innenbereich	Montagehöhe max	10,00 m
		optimale Montagehöhe	2,8 m
		Erfassungswinkel	360 °
		segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe	Schwarz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
		Mechanische Skalierbarkeit	Ja
		Reichweite Radial	9 x 9 m (81 m ²)
		Reichweite Tangential	24 x 24 m (576 m ²)

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - Deckeneinbau schwarz
 EAN 4007841 094522
 Art.-Nr. 094522



Technische Daten

Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W

Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m ²)
Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


IR Quattro HD-2 24m

COM1 - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841 094522

Art.-Nr. 094522

Sensorerfassungsbereich

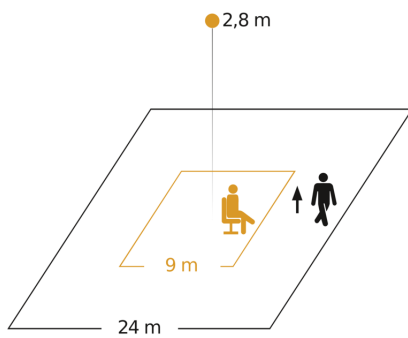


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

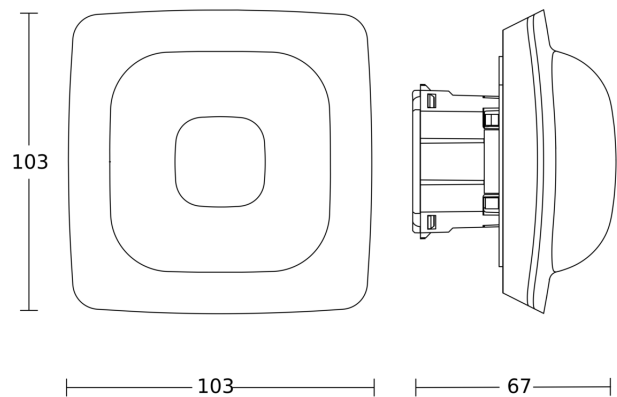

Maßzeichnung 2

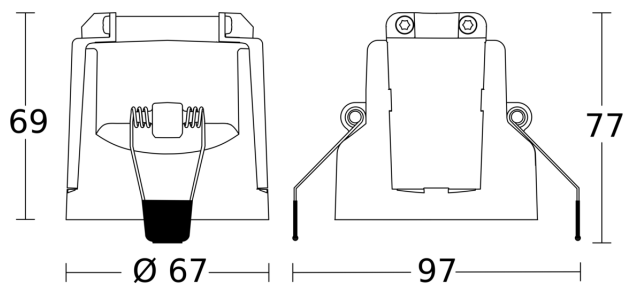

Schaltplan Master

