

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto nero

EAN 4007841 094553

Art. n. 094553



infrared sensor



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



KNX



Settings via App



movement



max. 8m x 8m
presence



brightness



temperature

Descrizione del funzionamento

Progettato per un rilevamento ottimale nell'area di rilevamento più ampia tra i nostri rilevatori di presenza a infrarossi. Ideale per uffici o aule open space. Rilevatore di presenza IR Quattro HD-2 con rilevamento a 360° e 5.200 zone d'intervento. Impostazione e collegamento in rete wireless tramite Bluetooth. Sensore Pyro controllabile individualmente. Per montaggio a soffitto (COM1, KNX V3.5), incassato o in superficie (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP e BT IPD). Parametri misurati: funzione rilevamento di presenza e luminosità nonché temperatura e umidità dell'aria IP, KNX e DALI-2 IPD. Altezza di montaggio max. 10 m. Raggio d'azione: 81 m2 (in senso radiale), 576 m2 (in senso tangenziale).

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto nero

EAN 4007841 094553

Art. n. 094553



Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	106 x 103 x 103 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus, Software ETS, App, Potenzimetri, Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	KNX - incasso a soffitto nero
VPE1, EAN	4007841094553
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Soffitto, Incasso a soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Misurazione della luce mista, Infrarossi passivi, Umidità dell'aria, Temperatura
Campo di tensione (min.)	30 V
Campo di tensione (max.)	30 V

Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	9 x 9 m (81 m²)
Raggio d'azione tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Raggio d'azione presenza	9 x 9 m (81 m²)
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	bus KNX, Bluetooth Mesh
Corrente nominale	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto nero


EAN 4007841 094553

Art. n. 094553

Campo di rilevamento

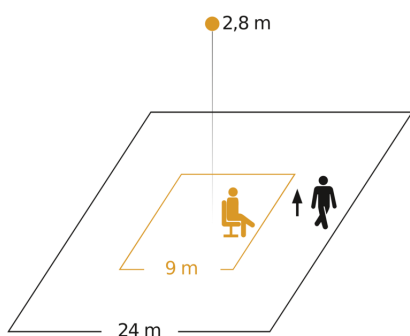

Disegno 1

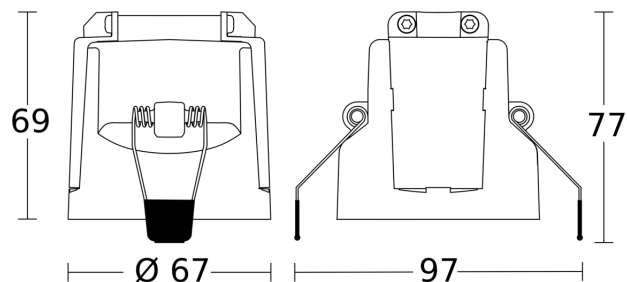

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m

Arancione: presenza

Nero: tangenziale

Disegno 2

