

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 091200
art.nr. 091200



LED

3000 K

infrared sensor
240°

max. Ø 12 m



IP54



IK03



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min

Light source not
exchangeablenetworkable via
cable

Funciebeschrijving

Panoramisch licht tot in de verste hoek. De LED-sensorstraaler XLED PRO Expanse S verlicht zelfs de meest verborgen hoekjes. Met drie krachtige lichtoppervlakken biedt hij een breedhoekige panoramische verlichting, die zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in helder licht laat schitteren. Met 14,3 W en 1642 lm levert de XLED PRO Expanse S krachtig, warm licht (3000 K) dat de omgeving perfect verlicht. De 240°-sensor met een bereik van 12 m detecteert betrouwbaar elke beweging en maakt donkere hoeken voorgoed verleden tijd. Of het nu boven, onder, rechts of links is – de schijnwerper is volledig draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar en kan dus aan individuele behoeften worden aangepast. Dankzij de IP54-classificatie en de robuuste IK03-constructie is hij bovendien zeer resistent en biedt hij 5 jaar garantie. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit en als variant zonder bewegingsmelder. Hoekwandbevestiging optioneel verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 198 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variante	met bewegingsmelder - antraciet
VPE1, EAN	4007841091200
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, Wand

Mechanische instelling	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1642 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 091200
art.nr. 091200



Technische gegevens

Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Polycarbonaat
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Sensor/slave
Koppeling via	Kabel
Vermogen	14,3 W
R9-Farbiedergabeindex	18
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

Toebehoren


EAN 4007841 053086

Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse grafiet


XLED PRO Expansie S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 091200
art.nr. 091200

Registratiebereik

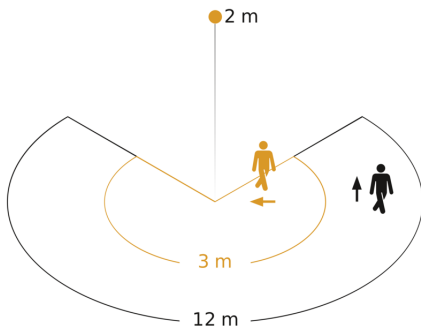


Maten

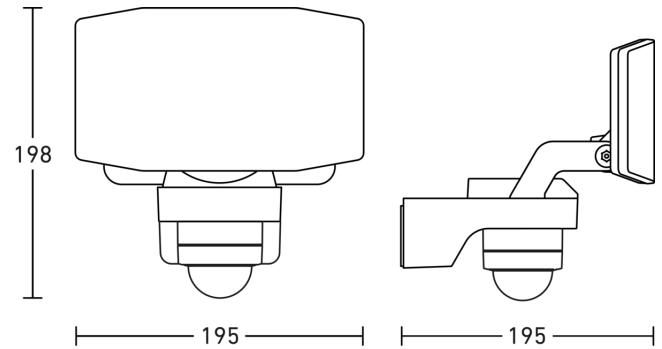


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

aansluitschema Master

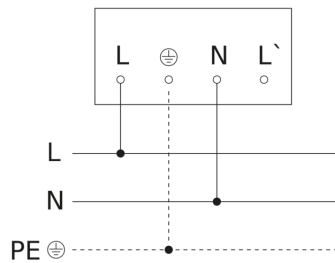

aansluitschema master/master

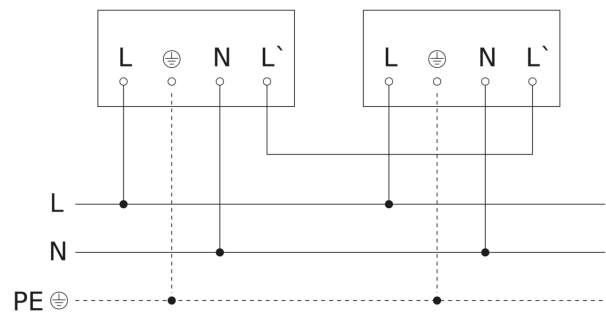

XLED PRO Expansie S

met bewegingsmelder - antraciet

EAN 4007841 091200

art.nr. 091200

aansluitschema Master/slave koppelin

