LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO Expanse

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 091231
Art.-Nr. 091231

3000K warmweiß

IP54

IK03

Vernetzbar via Kabel

Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Panoramalicht bis in die letzte Ecke. Der LED -Strahler XLED PRO Expanse erleuchtet jeden noch so versteckten Winkel. Mit drei kraftvollen Leuchtflächen bietet er eine weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung, die selbst schwer erreichbare Bereiche in hellem Licht erstrahlen lässt. Mit 13,6 W und 1642 lm liefert der XLED PRO Expanse kraftvolles, warmes Licht (3000 K), dass die Umgebung perfekt ausleuchtet. Ob oben, unten, rechts oder links – der Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar, und somit nach individuellem Bedarf anpassbar. Dank IP54-Klassifizierung und robuster IK03-Bauweise verfügt er zudem über eine hohe Widerstandsfähigkeit und bietet dabei 5 Jahre Garantie. Erhältlich in den Farben Anthrazit und Weiß sowie als Variante mit Bewegungsmelder. Eckwandhalter optional verfügbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 195 x 174 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder - weiß
VPE1, EAN	4007841091231
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Lager, Rund ums Haus, Sporthalle, Terrasse / Balkon
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	1642 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1642 lm
Gesamtprodukt Effizienz	121 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Sensor/Slave
Vernetzung via	Kabel
Leistung	13,6 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO Expanse

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 091231
Art.-Nr. 091231

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat

Zubehör

EAN 4007841 055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiß

Maßzeichnung

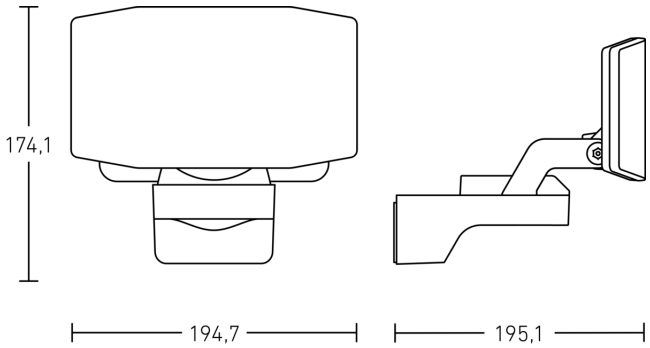
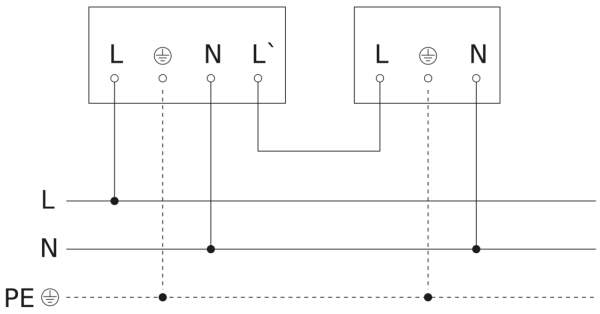
Schaltplan Master-Slave Vernetzung