Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO Expanse

senza rilevatore di movimento - bian
EAN 4007841 091231
Art. n. 091231

3000 K
3000K warm-white

IP54

IK03

networkable via cable

5 years
manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

Descrizione del funzionamento

Luce panoramica fino all'ultimo angolo. Il faretto a LED XLED PRO Expanse illumina ogni angolo, anche il più nascosto. Con tre potenti superfici luminose, offre un'illuminazione panoramica grandangolare che illumina anche le aree difficili da raggiungere. Con 13,6 W e 1642 lm, XLED PRO Expanse fornisce una luce potente e calda (3000 K) che illumina perfettamente l'ambiente circostante. Sopra, sotto, a destra o a sinistra: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile, quindi adattabile alle esigenze individuali. Grazie alla classificazione IP54 e alla robusta struttura IK03, è anche altamente resistente e offre una garanzia di 5 anni. Disponibile nei colori antracite e bianco e in una versione con sensore di movimento. Supporto angolare disponibile come optional.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	195 x 195 x 174 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	senza rilevatore di movimento - bian
VPE1, EAN	4007841091231
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, magazzino, perimetro della casa, palestra, terrazzi / balconi
colore	bianco
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	1642 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	1642 lm
Efficienza totale del prodotto	121 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Accensione graduale della luce	No
Funzione luce di base	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Potenza	13,6 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
Categoria die prodotto	Faretto senza sensore LED

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO Expanse

senza rilevatore di movimento - bian
EAN 4007841 091231
Art. n. 091231

Dati tecnici

Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Policarbonato
Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa	E

Accessori

EAN 4007841 055615	Supporto per angoli per XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse bianco

Disegno

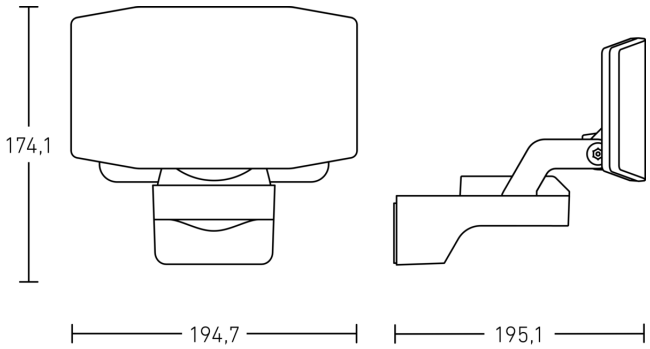
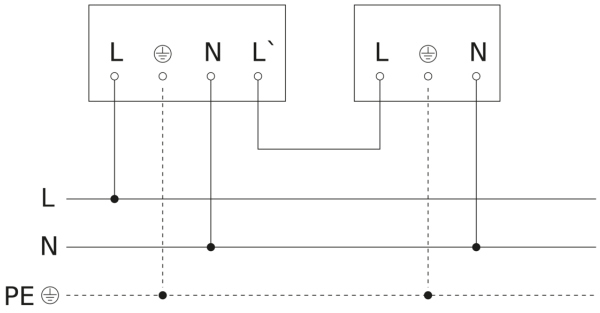
Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete