

IS 2360 DE ECO 8m

weiß

EAN 4007841 034733

Art.-Nr. 034733



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 m

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

STEINEL inside. Intelligente Technik zum Einbauen. Der perfekte IR-Sensor zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken. Der IS 2360 DE ECO präsentiert sich mit einer Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser und punktet mit 360°-Erfassung. Der Erfassungsbereich lässt sich mittels Abdeckblenden nach Bedarf anpassen.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	78 x 89 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841034733
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke

LED Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,5 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 4 m (13 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schaltzonen	304 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

IS 2360 DE ECO 8m

weiß
EAN 4007841 034733
Art.-Nr. 034733



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W

Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


IS 2360 DE ECO 8m

weiß


EAN 4007841 034733

Art.-Nr. 034733

Sensorerfassungsbereich



Maßzeichnung

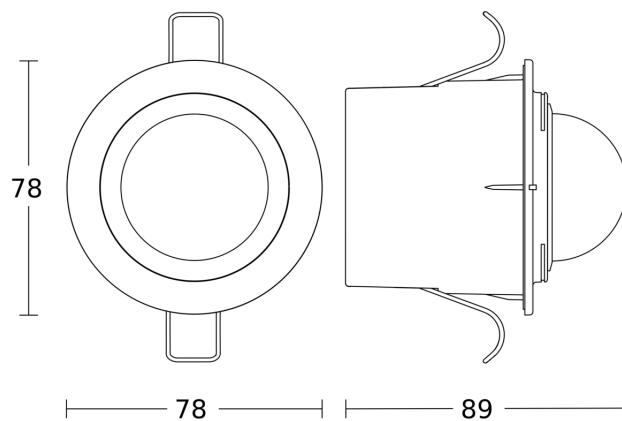

Schaltplan

