

Sensore di movimento - Professional Line

IS 2360 DE ECO 8m

bianco
EAN 4007841 034733
Art. n. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

STEINEL inside. Intelligente tecnica da incasso. Il sensore IR ideale per l'incasso in tettoie e controsoffitti. L'IS 2360 DE ECO si presenta con un raggio d'azione massimo di 8 m di diametro e convince con un rilevamento a 360°. Il campo di rilevamento può essere adattato alle proprie esigenze mediante l'uso di calotte di copertura.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	78 x 89 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841034733
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,2 - 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 4 m (13 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone d'intervento	304 zone di commutazione
Materiale di copertura	calotte di copertura

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

06.2026 Pagina 1 da 3

IS 2360 DE ECO 8m

bianco

EAN 4007841 034733

Art. n. 034733



Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Sensore di movimento - Professional Line

IS 2360 DE ECO 8m


bianco

EAN 4007841 034733


Art. n. 034733



Campo di rilevamento



Disegno

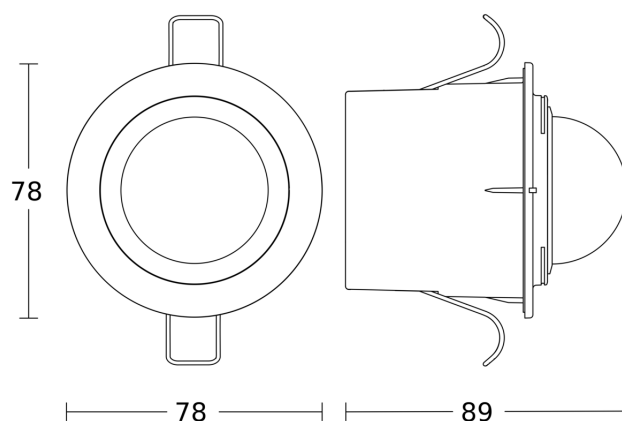

Schema elettrico

