

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

STEINEL inside. Intelligente inbouwtechniek. De perfecte IR-sensor om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen. De IS 2360 DE ECO heeft een reikwijdte van tot wel 8 m in diameter en scoort met zijn 360°-registratie. Het registratiebereik kan met afdekplaatjes worden verkleind. Met de Manual-Override-functie kan continu bedrijf worden ingesteld.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841034733
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond

Led-lampen > 8 W	350 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m ²)
schakelzones	304 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



Technische gegevens

Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hooflicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


Bewegingsmelder - Professional Line

IS 2360 DE ECO 8m


wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



Registratiebereik



Maten

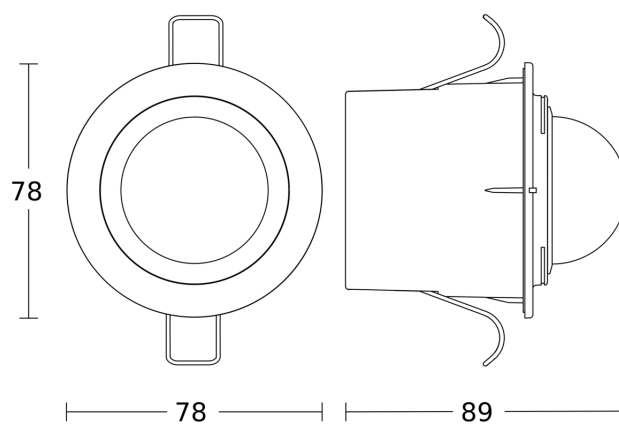

aansluitschema

