

Sensor-LED-Strahler

Spot DUO SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art.-Nr. 058654



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



2x Infrarot-Sensor
90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via
App)



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Funktionsbeschreibung

Exzellentes Design. Intelligente Technik. Der LED-Doppel-Spot mit zwei 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbaren Strahlerköpfen (2x 520 lm) leuchtet mit warmweißen 3000 K. Per Bluetooth kabellos vernetzbar und via Gratis-App einstell- und steuerbar (Dämmerung, Zeit, Leuchtengruppen). Zwei 90°-Infrarotsensoren kontrollieren die Umgebung zuverlässig. Leuchtmittel inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058654
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	1024 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1024 lm
Gesamtprodukt Effizienz	70,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s - 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

08.2026

Seite 1 von 3

Sensor-LED-Strahler

Spot DUO SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art.-Nr. 058654



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Leistung	14,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 81
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	90 °
App	STEINEL Connect App
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Sensor-LED-Strahler

Spot DUO SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058654

Art.-Nr. 058654



Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

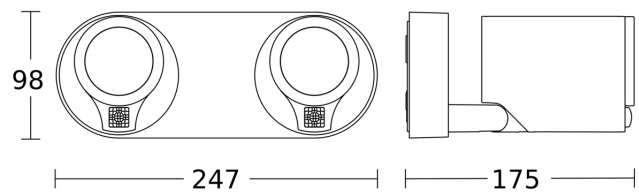

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Master-Master Bluetooth

