
Projecteur LED à détection

Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Réf. 058654





Description du fonctionnement

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 512 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841058654
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Portée radiale	r = 2 m (3 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1024 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1024 lm
Efficacité totale du produit	70,1 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non

Projecteur LED à détection

Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Réf. 058654

Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	14,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	90 °
App	STEINEL Connect App
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Projecteur LED à détection

Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Réf. 058654

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

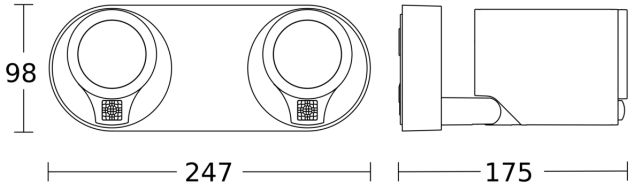


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

