

Sensor-LED-buitenspot

Spot DUO SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058654
art.nr. 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



manual override

Functiebeschrijving

Excellent design. Intelligente techniek. De dubbele led-spot met twee 180° horizontaal en 90° verticaal draaibare lampenkoppen 512lm brandt met 7,3W. Via Bluetooth draadloos te koppelen en met de gratis app instel- en regelbaar (schemering, tijd, lampengroepen). Twee 90° infraroodsensoren controleren de omgeving op betrouwbare wijze. Lampen inclusief.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058654
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1024 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1024 lm
Totale efficiëntie van het product	70,1 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Timer, Master/slave-overmodulatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2026 Pagina 1 van 3

Sensor-LED-buitenspot

Spot DUO SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058654
art.nr. 058654



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	14,6 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	90 °
App	STEINEL Connect App
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Sensor-LED-buitenspot

Spot DUO SC


met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058654

art.nr. 058654



Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

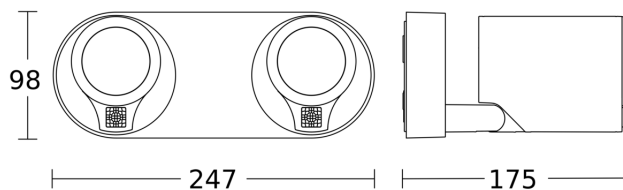

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema master/master Bluetooth

