Projecteur LED à détection

Spot ONE SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Réf. 058630



3000 K
3000K warm-white

38°

Infrared sensor 90°

max. 10 m

IP44

2 - 2000 lux (via App)

Light source replaceable by end user

Control gear not exchangeable

4h
manual override

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Intelligente et pratique. Applique moderne Spot ONE SC à LED orientable équipée d'un détecteur de mouvement infrarouge à 90° (portée 10 m). Mise en réseau ultrarapide via Bluetooth et réglage possible depuis l'application gratuite : seuil de déclenchement (2-2000 lx), temporisation (5 s – 60 min), heures de mise en marche et d'arrêt programmables, configuration facile de groupes de luminaires. 512 lm pour 7,9 W. 1 source LED interchangeable à culot GU10 incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 97 x 98 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841058630
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Portée radiale	r = 2 m (3 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	512 lm
Flux lumineux mesure (360°)	512 lm
Efficacité totale du produit	64,8 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Minuterie
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non

Projecteur LED à détection

Spot ONE SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Réf. 058630

Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	7,9 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	90 °
App	STEINEL Connect App
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Projecteur LED à détection

Spot ONE SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Réf. 058630

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

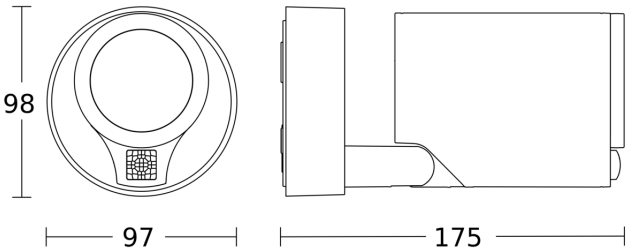


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

