

Sensor-LED-buitenspot

Spot ONE SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
art.nr. 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



manual override

Functiebeschrijving

Intelligent en comfortabel. Moderne draaibare led-wandspot ONE SC met 90° infrarood bewegingsmelder (10 m reikwijdte). In een handomdraai te koppelen via Bluetooth en met de gratis app instelbaar: inschakelniveau (2-2000 lux), tijdstelling (5 sec. – 60 min.), in- en uitschakeltijden, comfortabele vorming van lampengroepen. 512 lm bij 7,9 W. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058630
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	512 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
Totale efficiëntie van het product	64,8 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Handmatig ON / ON-OFF, Master/ slave-overmodulatie, Timer
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

Sensor-LED-buitenspot

Spot ONE SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
art.nr. 058630



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	7,9 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	90 °
App	STEINEL Connect App
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Sensor-LED-buitenspot

Spot ONE SC


met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058630

art.nr. 058630



Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

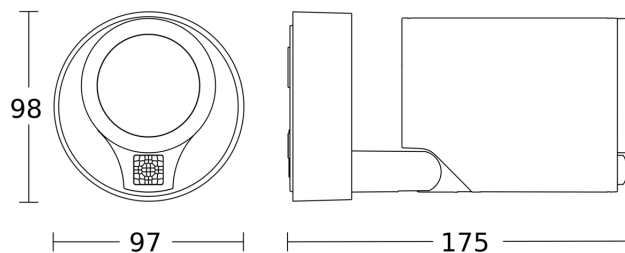

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema master/master Bluetooth

