

MD IR N360

uDIM - sup. antracite
 EAN 4007841 080044
 Art. n. 080044



infrared sensor 360°



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Descrizione del funzionamento

Il suo occhio d'aquila vede di più. La nostra serie nexx.IS PRO è stata sviluppata appositamente per applicazioni di rilevamento affidabili all'esterno ed è la soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici. Grazie all'innovativa tecnologia "Eagle Eye", un'area di rilevamento specifica può essere migliorata del 200% quando il sensore è visto frontalmente. Ciò significa che le aree di accesso, ad esempio, possono essere monitorate in modo ancora più preciso. Ciò è reso possibile da una piccola finestra posizionabile individualmente nell'obiettivo. I sensori della serie nexx.IS PRO possono essere collegati in rete tramite Bluetooth Mesh e offrono tutte le funzionalità Connect. Ad esempio, è possibile controllare le luci esterne collegate tramite Bluetooth Mesh, definire programmi di timer e collegare pulsanti wireless. L'innovativa famiglia di sensori copre tre diverse aree di rilevamento. Per il montaggio a parete, è disponibile una versione a superficie con un campo di rilevamento di 130° o 270°. Per il soffitto è disponibile una soluzione a 360°, sia in versione da incasso che da superficie. Tutti i modelli sono disponibili nei colori bianco e antracite. La serie nexx.IS PRO è disponibile con interfacce COM1 e uDIM (dimmerazione di fase del bordo anteriore e posteriore). Con uDIM, l'avvio della luce morbida e la luce ambiente possono ora essere utilizzate anche con gli apparecchi di illuminazione convenzionali. Prerequisito: la sorgente luminosa deve essere dimmerabile.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	93 x 80 x 80 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Dimensioni (Ø x H)	80 x 93 mm	Angolo di rilevamento	360 °
Con rilevatore di movimento	Sì	Protezione antistrisciamento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth, App	Scalabilità elettronica	Sì
Con telecomando	No	Scalabilità meccanica	No
Variante	uDIM - sup. antracite	Raggio d'azione radiale	Ø 7 m (38 m²)
VPE1, EAN	4007841080044	Raggio d'azione tangenziale	Ø 26 m (531 m²)
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Zone d'intervento	1179 zone di commutazione
Applicazione, luogo	Esterno	Materiale di copertura	Clip di copertura
colore	antracite	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Colore, RAL	7016	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 60 Min.

MD IR N360

uDIM - sup. antracite
EAN 4007841 080044
Art. n. 080044



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Montaggio	In superficie
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista
Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m
Altezza di montaggio max.	6,00 m


Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

MD IR N360


uDIM - sup. antracite
EAN 4007841 080044
Art. n. 080044



Campo di rilevamento



Disegno

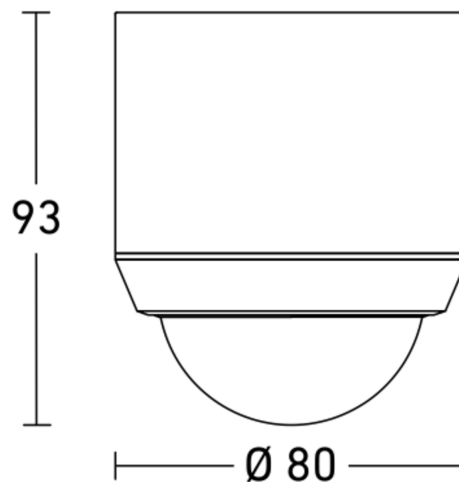

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

