

MD IR N360

uDIM - op de muur antraciet
 EAN 4007841 080044
 art.nr. 080044



infrared sensor 360°



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Functiebeschrijving

Zijn arendsoog ziet meer. Onze nexx.IS PRO-serie is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare buitendetectietoepassingen en is de ideale oplossing voor ingangen en gevels van gebouwen. Dankzij de innovatieve "Eagle Eye"-technologie kan een specifiek detectiegebied met 200 procent worden verbeterd als de sensor van voren wordt bekeken. Dit betekent dat bijvoorbeeld toegangszones nog nauwkeuriger kunnen worden bewaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een klein, individueel positioneerbaar venster in de lens. De sensoren uit de nexx.IS PRO-serie kunnen via Bluetooth Mesh in een netwerk worden opgenomen en bieden alle Connect-functionaliteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld via Bluetooth Mesh aangesloten buitenlampen worden aangestuurd, timerprogramma's worden gedefinieerd en draadloze drukknoppen worden aangesloten. De innovatieve sensorfamilie beslaat drie verschillende detectiegebieden. Voor wandmontage is er een opbouwversie met een detectiebereik van 130° of 270° beschikbaar. Voor het plafond is een 360°-oplossing beschikbaar, als opbouw- of inbouwversie. Alle modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet. De nexx.IS PRO-serie is verkrijgbaar met COM1- en uDIM-interfaces (leading en trailing edge fasedimmen). Met uDIM kunnen soft light start en omgevingslicht nu ook worden gebruikt met conventionele armaturen. Voorwaarde: de lichtbron moet dimbaar zijn.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	93 x 80 x 80 mm
Afmetingen (Ø x H)	80 x 93 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	uDIM - op de muur antraciet
VPE1, EAN	4007841080044
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Incl. hoekwandhouder	Nee

Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 26 m (531 m²)
schakelzones	1179 schakelzones
Afdek materiaal	Afdek clips
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdinstelling	5 s - 60 Min.

MD IR N360

uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 080044
art.nr. 080044



Technische gegevens

Montage	Op de muur
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Montagehoogte	1,8 – 6,00 m
Montagehoogte max.	6,00 m


basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Product categorie	Bewegingsmelder

MD IR N360


uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 080044
art.nr. 080044



Registratiebereik



Maten

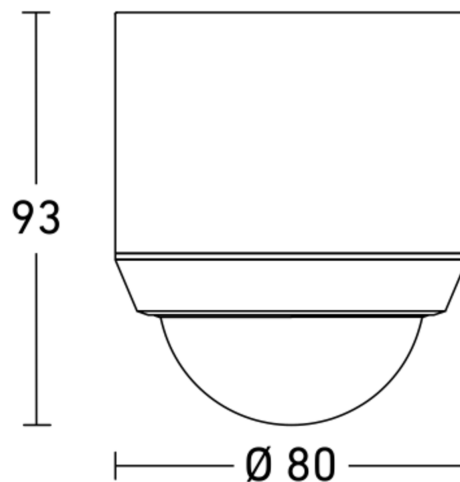

Schakelschema fase- en sectiedimming

