

XLED PRO Expanse SC

met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet
 EAN 4007841 093938
 art.nr. 093938



LED

3000 K

infrared sensor
270°

max. 12,5 m

Eagle Eye
TechnologyDigital sensor
setting

Bluetooth Mesh



IP54



IK03



2 - 2000 lux

Functiebeschrijving

Panoramisch licht tot in de verste hoek. De LED-sensorstraaler XLED PRO Expanse SC verlicht zelfs de meest verborgen hoekjes. Met drie krachtige lichtoppervlakken biedt hij een groothoekige panoramische verlichting, die zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in helder licht laat schitteren. Met 15,1 W en 1642 lm levert de XLED PRO Expanse SC krachtig, warm licht (3000 K) dat de omgeving perfect verlicht. De 270°-sensor met een bereik van max. 12,5 m detecteert betrouwbaar elke beweging en maakt donkere hoeken voorgoed verleden tijd. Een bijzonderheid is de Eagle Eye-technologie. Deze verdubbelt een individueel instelbaar detectiebereik bij frontale loopprijsrichting naar de sensor toe. De instelling en inbedrijfstelling gebeurt eenvoudig via de gratis Steinel Connect-app. Of het nu boven, onder, rechts of links is – de schijnwerper is volledig draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar, en dus aanpasbaar aan individuele behoeften. Dankzij de IP54-classificatie en de robuuste IK03-constructie is hij bovendien zeer resistent en wordt hij geleverd met 5 jaar garantie. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit en als variant zonder bewegingsmelder. Hoekwandbevestiging optioneel verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 198 mm	Reikwijdte tangentiaal	r = 12,5 m (368 m ²)
Met lampjes	Ja, led-lampjes	schakelzones	442 schakelzones
Met bewegingsmelder	Ja	Schemerschakelaar	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar	Lichtstroom totaal product	1642 lm
Instellingen via	Bluetooth Mesh	gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet	Totale efficiëntie van het product	109 lm/W
VPE1, EAN	4007841093938	Kleurtemperatuur	3000 K
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon	Soft-lightstartfunctie	Nee
kleur	antraciet	Permanente verlichting	inschakelbaar
Incl. hoekwandhouder	Nee	Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor
Montageplaats	wand	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
		Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
		basislichtfunctie	Nee

XLED PRO Expanse SC

met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet
EAN 4007841 093938
art.nr. 093938



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Polycarbonaat
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (85 m ²)

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave, Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Vermogen	15,1 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	270 °
App	STEINEL Connect App
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F

Toebehoren

EAN 4007841 053086


Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse grafiet

XLED PRO Expansie SC


met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet
EAN 4007841 093938
art.nr. 093938



Registratiebereik

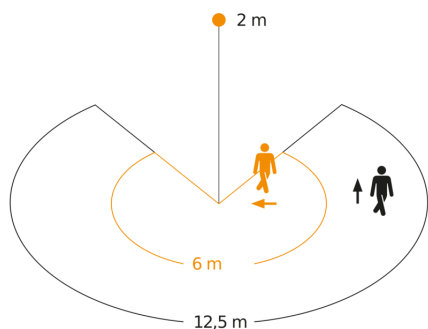

Maten

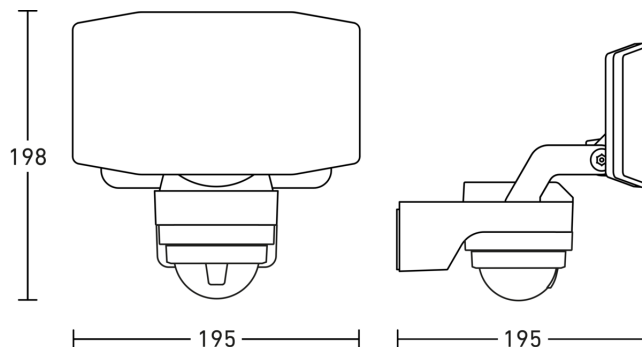

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

aansluitschema master/master Bluetooth

