

RS PRO 6150 circular SC

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856



LED	Bluetooth® MESH	HF® digital2		4000 K						
36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Bluetooth Mesh	Digitale Hochfrequenz	Hochfrequenz Sensor 360°	4000K neutralweiß	Max. 8 m	10 - 100% Grundlicht	10 - 100% Hauptlicht	2 - 2000 Lux	5 Sek - 60 Min	

Funktionsbeschreibung

Unser Kreislaufwirtschaftswunder. Wegweisend effizient und nachhaltig – so präsentiert sich unsere Leuchte RS PRO 6150 circular SC. Die wartungsarme, modular aufgebaute Leuchte besteht aus bis zu 98% Rezyklat-Kunststoff. Sollten die auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegten Komponenten wie Sensor, Netzteil oder LED-Karte doch einmal ihren Dienst quittieren, können sie ausgetauscht werden. Durch die Grundlichtfunktion und die intelligente Sensortechnologie verringern sich die Laufzeiten der Beleuchtungskomponenten, womit sich deren Lebensdauer zusätzlich erhöht. Ob im Industriemfeld, in Parkhäusern und Tiefgaragen oder in Lager- und Kellerbereichen – die breitstrahlenden Abstrahlwinkel garantieren stets eine maximale Lichtausbeute. Und die intelligente Sensorik sorgt in Verbindung mit Connected Lighting per Bluetooth immer für maximale Energieeffizienz. Und damit sich zum Schluss der Kreis schließt, wird dank des Rücknahmekonzepts jede Leuchte am Ende ihres langen Produktlebens wieder in den Materialkreislauf überführt. Hand drauf!

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 90 x 80 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841089856
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Lager, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum
Montageort	Decke, Wand

Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	6000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Bewegungssensor, DIM-Funktion, Dimmkurve individuell einstellbar, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik,

RS PRO 6150 circular SC

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856



Technische Daten


Montageart	Aufputz, Decke, Wand	Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Verschlüsselte Kommunikation, Zeitschaltuhr, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtingruppe, Gruppenparametrierung, Orientierungslicht	
Schlagfestigkeit	IK08		
Schutzart	IP65		
Schutzklaasse	I		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert	Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min, Helligkeit gesteuert
Eigenverbrauch	0,3 W	Hauptlicht einstellbar	0 – 100 %
Montagehöhe max	3,50 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
HF-Technik	24 GHz	Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Art der Vernetzung	Master/Master
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)	Leistung	42 W
		Öffnungswinkel	160 °
		Erfassungswinkel	360 °
		Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

RS PRO 6150 circular SC


mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856



Sensorerfassungsbereich

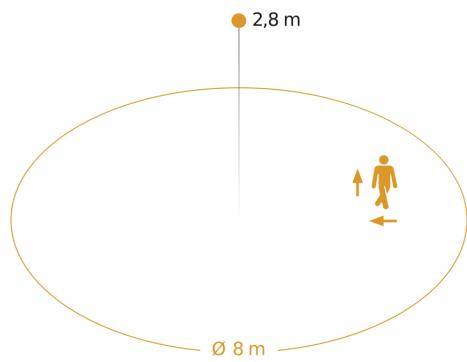

Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

