

RS PRO 6150 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Bluetooth Mesh

HF digital2

Digital high
frequencyhigh frequency
sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m

20 - 50% basic
brightness10 - 100% main light
brightness

2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Ons wonder van de circulaire economie. Baanbrekend efficiënt en duurzaam – zo presenteert zich onze lamp RS PRO 6150 circular SC. De onderhoudsarme, modulair opgebouwde lamp bestaat voor 98% uit gerecycled kunststof. Mocht een van de componenten die zijn ontworpen voor een bijzonder lange levensduur, zoals de sensor, de voeding of de ledkaart, toch eens defect raken, dan kunnen ze worden vervangen. Door de basisverlichtingsfunctie en de intelligente sensortechnologie worden de looptijden van de verlichtingscomponenten verkort, waardoor hun levensduur nog verder wordt verlengd. Of het nu gaat om industriële omgevingen, parkeergarages en ondergrondse garages of opslag- en kelderruimtes – de brede stralingshoeken garanderen altijd een maximale lichtopbrengst. En de intelligente sensortechnologie zorgt in combinatie met Connected Lighting via Bluetooth altijd voor maximale energie-efficiëntie. En om de cirkel rond te maken, wordt elke lamp aan het einde van zijn lange productlevensduur dankzij het terugnameconcept weer in de materiaalkringloop gebracht. Hand erop!

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 90 x 80 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841089856
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, produktie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
Montageplaats	plafond, wand

Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	6000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmcurve individueel instelbaar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch,

RS PRO 6150 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK08
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Montagehoogte max.	3,50 m
HF-techniek	24 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)

Lichtsensoren, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Oriëntatielicht

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	0 – 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	42 W
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp


Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC


met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856



Registratiebereik

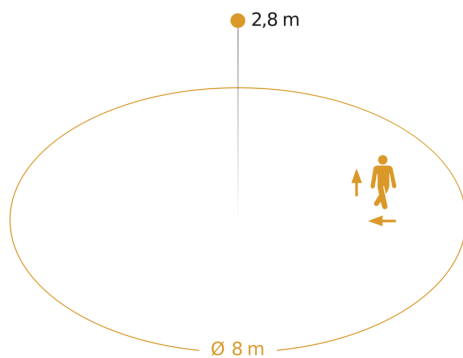

Maten



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Lamp met aanwezige nuldraad

