Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856

36 years (Ø 4,5h / day) | Bluetooth Mesh | Digital high frequency | high frequency sensor 360° | 4000K neutral white | max. 8 m | 20 - 50% basic brightness | 10 - 100% main light brightness | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Toekomstgericht ontworpen. Deze lineaire armatuur is toekomstgericht ontworpen. De behuizingsmaterialen van de modulair opgebouwde armatuur bestaan meer dan 90% uit gerecyclede kunststof. Mochten onderdelen zoals de sensor, de voeding of de LED-kaart toch eens defect raken, dan kunnen ze worden vervangen. Dankzij de basisverlichtingsfunctie en de intelligente sensortechnologie worden de bedrijfstijden van de verlichtingscomponenten verkort, waardoor hun levensduur nog verder toeneemt. Of het nu gaat om industriële omgevingen, parkeergarages en ondergrondse parkeergarages of om magazijnen en kelders – de brede stralingshoeken garanderen altijd een goede lichtopbrengst. En de intelligente sensortechnologie zorgt in combinatie met Connected Lighting via Bluetooth voor directe kostenbesparingen door automatisch ingeschakelde verlichting, waar anders permanente verlichting zou zijn ingesteld.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 90 x 80 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841089856
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, produktie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
Montageplaats	plafond, wand
Montage	Op de muur, Plafond, Wand

Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmkurve individuell einstellbar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Oriëntatielicht
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856

Technische gegevens

Slagvastheid	IK08
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Montagehoogte max.	3,50 m
HF-techniek	24 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m^2)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	6086 lm
Kleurtemperatuur	4000 K

Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	90.000
Zekering B10	50
Zekering B16	79
Zekering C10	54
Zekering C16	87
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	42 W
Notlichtfunktion	zentral (Zentralbatterie)
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089856
art.nr. 089856

Registratiebereik

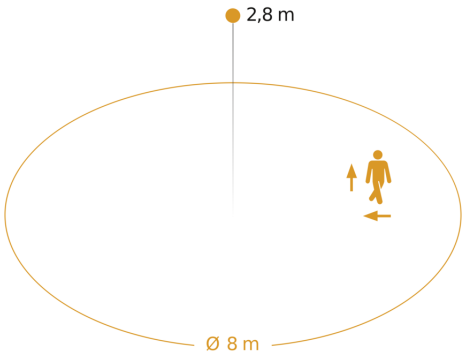

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten


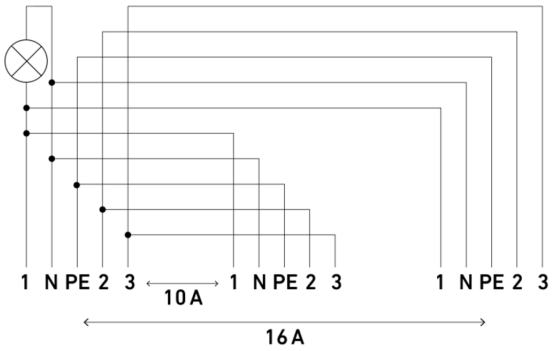
Lamp met aanwezige nuldraad