Bewegungsmelder - Professional Line

sensIQ

schwarz
EAN 4007841 029579
Art.-Nr. 029579

Infrarot-Sensor 3 x 100°

3 Zonen skalierbar 2-20m

2500 W
2500 W max. (LED-fähig)

IP54

2 - 2000 Lux

5 Sek - 15 Min

Ideal 2 - 5 m

5 years
Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841029579
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Ja
Montageort	Wand, Decke, Ecke

LED Lampen > 8 W	500 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2 – 5 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m^2)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m^2)

Bewegungsmelder - Professional Line

sensIQ

schwarz
EAN 4007841 029579
Art.-Nr. 029579

Technische Daten

Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2500 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1800 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	250 W

Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9

sensIQ

schwarz
EAN 4007841 029579
Art.-Nr. 029579

Sensorerfassungsbereich

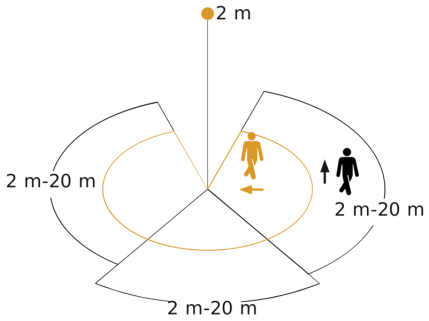

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

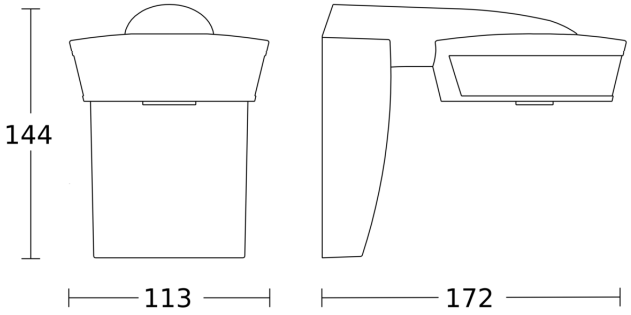

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

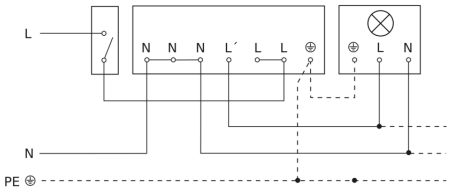

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

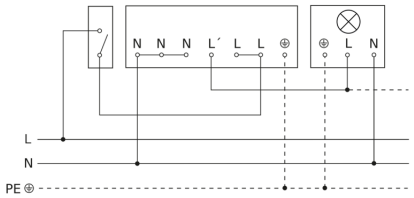

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

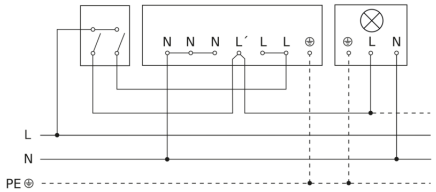
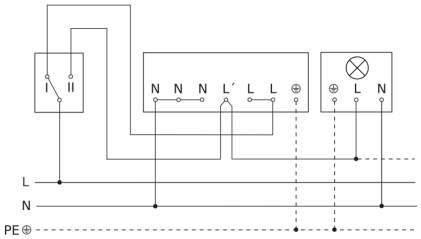
Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb