Détecteur de mouvement - Professional Line

noir
EAN 4007841 029579
Réf. 029579

infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

2500 W

2500 W max.

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

ideal 2 - 5 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841029579
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	500 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2 – 5 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (42 m^2)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m^2)
Zones de commutation	1360 zones de commutation

Détecteur de mouvement - Professional Line

noir
EAN 4007841 029579
Réf. 029579

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2500 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	500 W
Tubes fluorescents compensés par série	1800 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W

Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 007638	Télécommande RC9

Détecteur de mouvement - Professional Line

noir
EAN 4007841 029579
Réf. 029579

Zone de détection

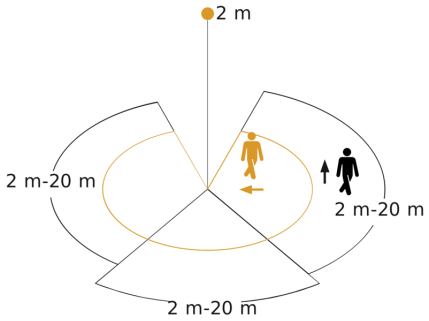

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

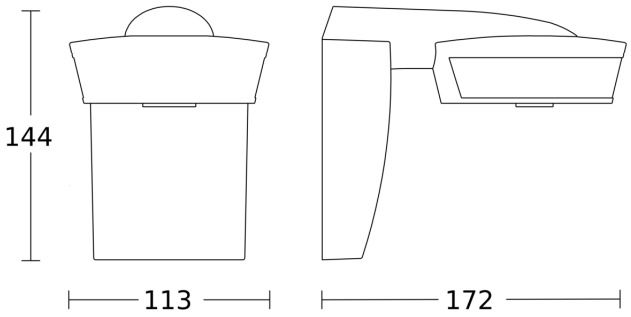

Luminaire sans conducteur de neutre

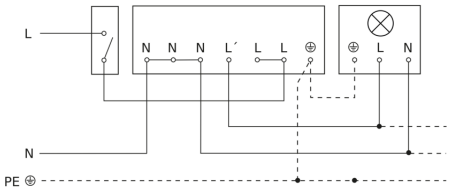

Luminaire avec conducteur de neutre

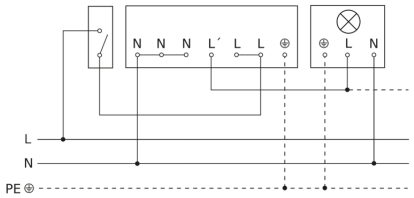

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

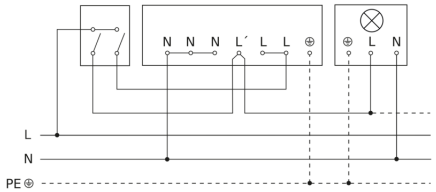
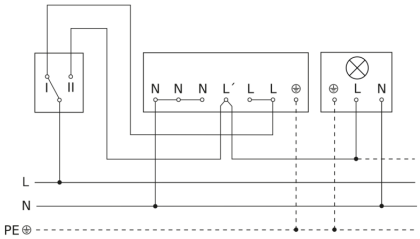
Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique