


Sensor-LED-buitenspot

# Spot DUO S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058647  
art.nr. 058647

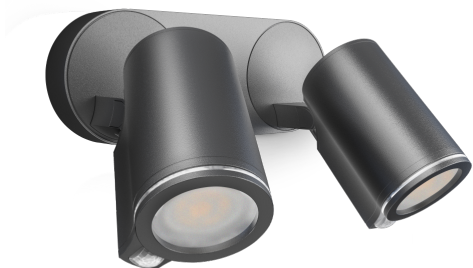

LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor  
90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source  
replaceable by end  
user



Control gear not  
exchangeable



8 sec - 35 min

## Functiebeschrijving

Felle dubbele led. Wandspot DUO Sensor met twee draaibare lampenkoppen (180° horizontaal, 90° verticaal) met elk 90° infraroodsensor (10 m reikwijdte). 2x 512 lm bij 2x 7,5 W voor een optimale verlichting rondom het huis. Met tijdstelling (8 sec. - 35 min.) en schemerinstelling (2-1000 lux). Meerdere spots per kabel koppelbaar. 2x GU-10-LED lampen inclusief.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841058647
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1024 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1024 lm
Totale efficiëntie van het product	68,5 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdstelling	8 s - 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

06.2026 Pagina 1 van 4

Sensor-LED-buitenspot

# Spot DUO S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058647  
art.nr. 058647



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Vermogen	14,95 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	90 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot


Sensor-LED-buitenspot

# Spot DUO S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058647  
art.nr. 058647




## Registratiebereik

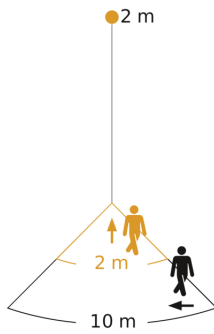


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## aansluitschema



## Maten

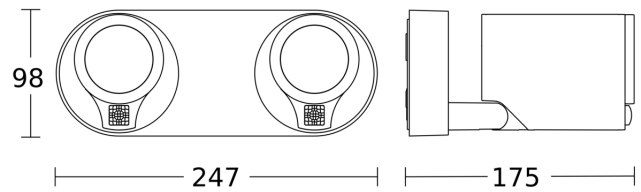

## aansluitschema master/master

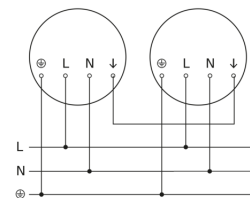

Sensor-LED-buitenspot

# Spot DUO S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058647  
art.nr. 058647



## aansluitschema Master/slave koppelin

