
Projecteur LED à détection

# Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
Réf. 058685



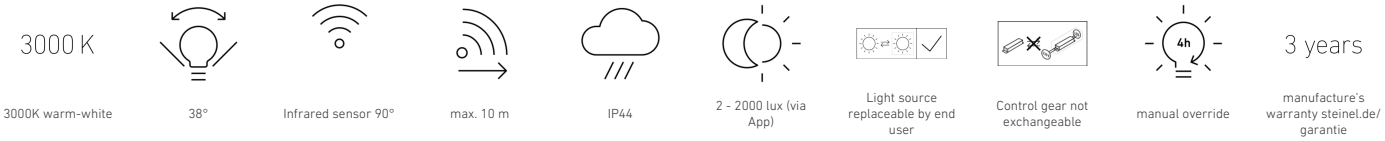


## Description du fonctionnement

La joie partagée au jardin. Le spot à piquet « Spot Garden SC » avec son détecteur infrarouge à 90° est simplement enfoncé dans le sol et peut être utilisé partout autour de la maison. Le spot LED est mis en réseau et commandé via Bluetooth depuis l'application. Il n'a jamais été aussi facile de régler l'heure de mise en marche et d'arrêt, le seuil de déclenchement, la temporisation et la configuration des groupes de luminaires. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Câble secteur de 2,5 m et LED à culot GU10 inclus.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 69 x 369 mm |
| Avec source | oui, source LED |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Bluetooth |
| Variante | Sensor Connect |
| UC1, Code EAN | 4007841058685 |
| Applications | Extérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, jardin |
| Coloris | anthracite |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | Piquet |
| Montage | Piquet |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | I |

| | |
|---|---|
| Portée radiale | r = 2 m (3 $m^2$) |
| Portée tangentielle | r = 10 m (79 $m^2$) |
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Flux lumineux total du produit | 512 lm |
| Flux lumineux mesure (360°) | 512 lm |
| Efficacité totale du produit | 64,8 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM5 |
| Ampoule | LED interchangeable |
| Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 20000 |
| Allumage en douceur | Non |
| Éclairage permanent | commutable |
| Fonctions | Manuel ON / ON-OFF, Minuterie, Commande maître/esclave |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 5 s – 60 Min. |
| Fonction balisage | Non |

Projecteur LED à détection

# Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
Réf. 058685

## Caractéristiques techniques


| | |
|---|---|
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique transparente |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Mode esclave réglable | Oui |
| Protection au ras du mur | Non |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Réglage électronique | Non |
| Réglage mécanique | Non |

| | |
|---|---|
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Mise en réseau via | Bluetooth |
| Puissance | 7,9 W |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 81 |
| Angle de détection | 90 ° |
| App | STEINEL Connect App |
| Catègorie de produits | Projecteur LED à détection |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 088620 | Bouton-poussoir sans fil TapDuo C |

## Zone de détection




Hauteur d'instal lation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

