

**Sensore di movimento****IS 1**

bianco

EAN 4007841 600310

Art. n. 600310

infrared sensor  
120°

max. 10 m

500 W



IP54

30° horizontal, 180°  
vertical

2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie**Descrizione del funzionamento**

Rilevamento mirato e prezzo conveniente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 1, per ambienti esterni e interni, ideale per il rilevamento mirato in aree di ridotte dimensioni, angolo di rilevamento di 120°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 60° in orizzontale e di 180° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento. Novità: lente in colore coordinato con la custodia.

**Dati tecnici**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	120 x 80 x 50 mm
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841600310
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	bianco
Colore, RAL	9001
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Contenuto della confezione	1

Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in $\mu$ F	88 $\mu$ F
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	120 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (9 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (105 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	260 zone di commutazione

**Sensore di movimento****IS 1**

bianco

EAN 4007841 600310

Art. n. 600310

**Dati tecnici**

Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	500 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	500 VA
Lampade LED < 2 W	100 W

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Sensore di movimento

# IS 1


bianco

EAN 4007841 600310


Art. n. 600310




## Campo di rilevamento




## Disegno

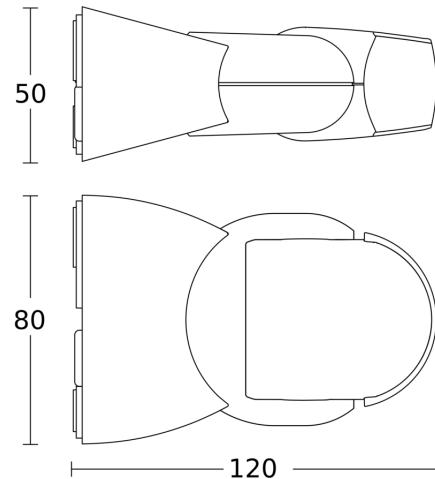


## Lampada senza filo neutro

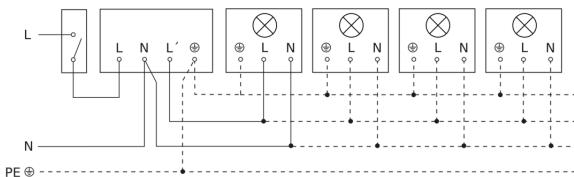

## Lampada con presenza di filo neutro

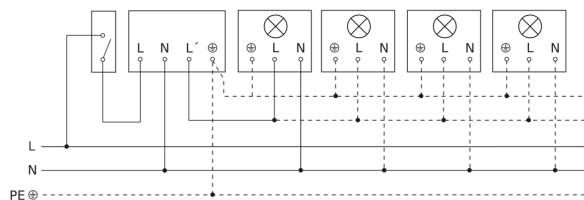

## Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

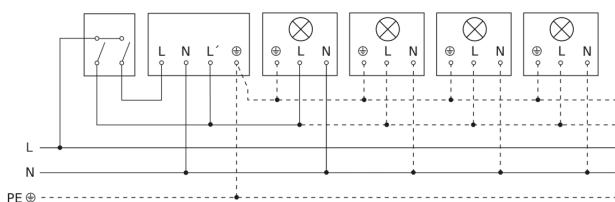

## Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

