

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Gerichte registratie en voordelige prijs. Infrarood-bewegingsmelder IS 1, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 120° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 60° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik. Nieuw: lens in behuizingskleur.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 80 x 50 mm
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841600310
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9001
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Op de muur, Wand, Plafond
Bescherming	IP54

Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Montagehoogte max.	3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	120 °
Openingshoek	40 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (9 m²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (105 m²)
schakelzones	260 schakelzones

IS 1

wit
EAN 4007841 600310
art.nr. 600310




Technische gegevens


Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	500 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


Registratiebereik




Maten

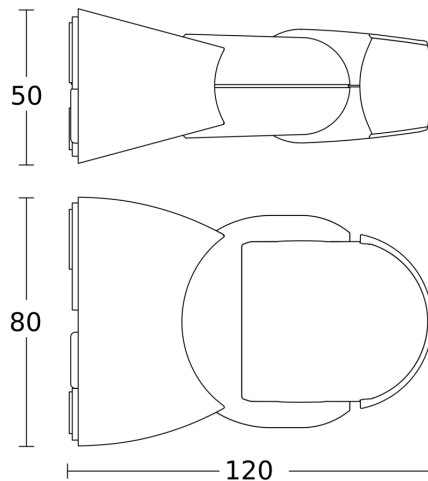


Lamp zonder aanwezige nuldraad

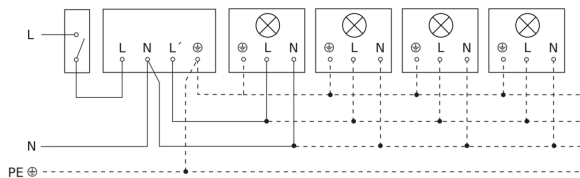

Lamp met aanwezige nuldraad

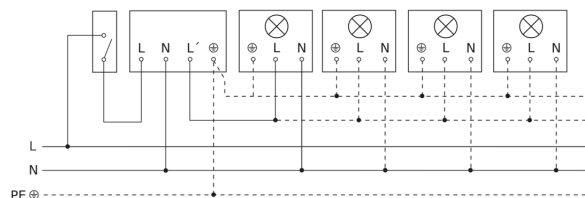

Aansluiting met serieschakelaar voor handshakeling en automatische werking

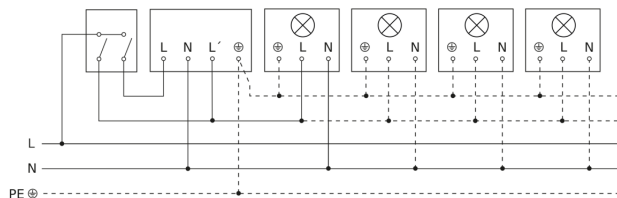

Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

