

Bewegingsmelder

IS 360-1 DE

zwart

EAN 4007841 032852

art.nr. 032852

 steinel



infrared sensor
360°



max. Ø 8 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841032852
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II


Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W
Led-lampen > 8 W	350 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m ²)
schakelzones	304 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


Registratiebereik




Maten

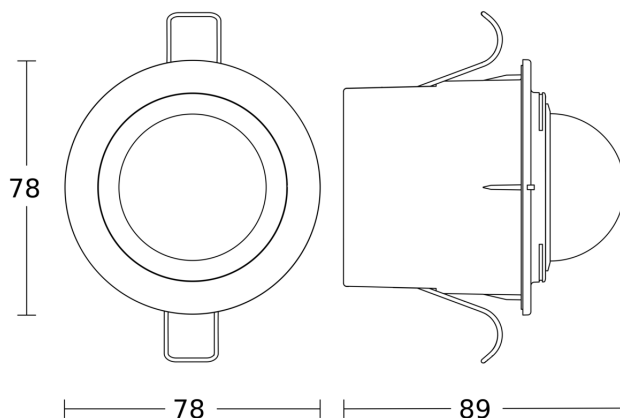


Lamp zonder aanwezige nuldraad

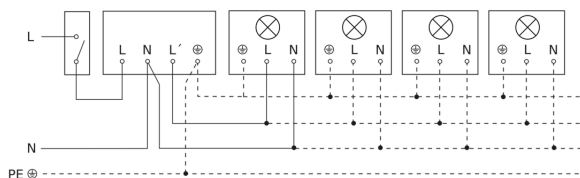

Lamp met aanwezige nuldraad

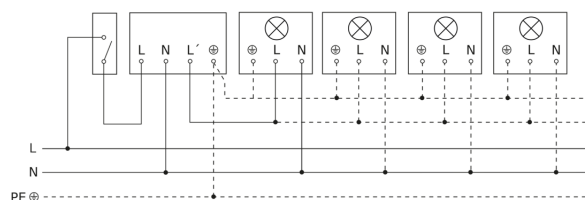

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

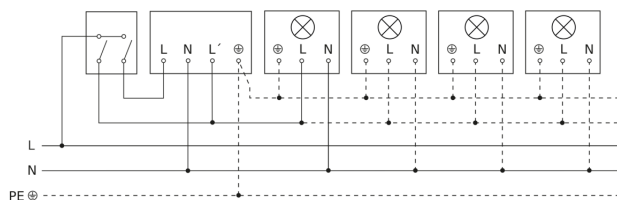

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

