24V-Tuin LED-bollamp

Sphera C 24V Starterset

300 mm
EAN 4007841 094829
art.nr. 094829

outdoor globe light

Plug & Play - eenvoudig te installeren

Laagspanningssysteem

Bluetooth Mesh

Settings via App

IP65

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

CE



manufacture's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Starterset: Neerzetten, verbinden en direct genieten. Met de “Sphera C 24V Starterset” breng je meteen een stijlvolle lichtsfeer in je tuin. De set bevat één bolvormige lamp “Sphera C 24V” (Ø 300 mm) met instelbare lichtkleur, een 35W-voeding en een aansluitkabel van 1 m. De harmonische ronde vorm maakt de “Sphera” tot een echte blikvanger – los geplaatst, geïntegreerd in borders of als accent op het terras. Dankzij Plug & Play is de installatie snel en eenvoudig, terwijl de bediening via de STEINEL Connect App optimaal gemak biedt. Alles wat je nodig hebt voor sfeervolle verlichting met stijl zit al in deze set.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	300 mm
VPE1, EAN	4007841094829
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	Vloer
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 84
R9-Farbwiedergabeindex	11
Product categorie	24V-Tuin LED-bollamp
Ausführung des Betriebsgeräts	zonder sensor, met Bluetooth
Anzahl der Ausgänge	2
Geeignet für Konstantspannung	Ja

24V-Tuin LED-bollamp

Sphera C 24V Starterset

300 mm
EAN 4007841 094829
art.nr. 094829

Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd	Geeignet für Konstantstrom	Nee
Vermogen	5,04 W	Ausgangsleistung	35 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000	Ausgangsstrom	1,45 mA
Schemerschakelaar	Ja	Ausgangsspannung	24 V
Lichtstroom totaal product	529 lm	Kabellengte	0,65 m
gemeten Lichtstroom (360°)	529 lm		

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089269	Voeding 24V 100 W
EAN 4007841 089252	Voeding 24V 35 W
EAN 4007841 091491	Grondpen Sphera 24V
EAN 4007841 089313	Kruisverbinder 24V
EAN 4007841 089306	T-verbinder 24V
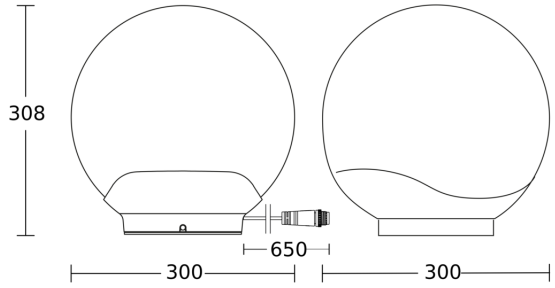
Maten