

24V-Jardin Spot LED

# Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841 093907

Réf. 093907



outdoor light



Plug & Play - facile à installer



Système basse tension



Bluetooth Mesh



Settings via App



Spot: IP65



Power Supply, Cable, T-Connector: IP67



Fiche secteur IP44



Light source not exchangeable



CE

## Description du fonctionnement

Kit de démarrage : Brancher, configurer et profiter immédiatement. Avec le « Spot Garden C 24V Kit de démarrage », vous accédez rapidement au système d'éclairage de jardin 24V. Le kit comprend deux spots de sol « Spot Garden C 24V » avec capteur de luminosité intégré, une alimentation de 35 W, un câble de connexion de 2,5 m et un connecteur en T. Tous les composants se connectent facilement grâce à Plug & Play et se contrôlent confortablement via l'application STEINEL Connect. Idéal pour tous ceux qui souhaitent installer un éclairage extérieur élégant rapidement et simplement – tout est inclus dans un seul kit.

## Caractéristiques techniques

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                        | 69 x 118 x 369 mm                    |
| Avec source                                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Garantie du fabricant                         | 3 ans                                |
| Réglages via                                  | Bluetooth Mesh                       |
| Avec télécommande                             | Non                                  |
| UC1, Code EAN                                 | 4007841093907                        |
| Applications                                  | Extérieur                            |
| Emplacement, pièce                            | extérieur, jardin, terrasse / balcon |
| Coloris                                       | anthracite                           |
| Plaque numéros de maison autocollants incluse | Non                                  |
| Lieu d'installation                           | Sol                                  |
| Indice de protection                          | IP65                                 |
| Température ambiante                          | de -20 jusqu'à 40 °C                 |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium                            |
| Matériau du cache                             | PC structurée                        |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Température de couleur                                  | toutes les couleurs + 1800-4000 K |
| Écart de couleur LED                                    | SDCM3                             |
| Ampoule   | LED non interchangeable           |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)                           | > 60000                           |
| Éclairage permanent                                     | commutable                        |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 2000 lx                       |
| Éclairage principal réglable                            | 10 - 100 %                        |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                               |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                               |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth Mesh                    |
| R9-Farbwiedergabeindex                                  | 60                                |
| Catégorie de produits                                   | 24V-Jardin Spot LED               |
| Anzahl der Ausgänge                                     | 2                                 |
| Geeignet für Konstantspannung                           | Oui                               |
| Geeignet für Konstantstrom                              | Non                               |

24V-Jardin Spot LED

# Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841 093907  
Réf. 093907



## Caractéristiques techniques


|   |         |
|---|---------|
| Puissance   | 7,8 W   |
| Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 60000 |
| Flux lumineux total du produit                          | 363 lm  |
| Flux lumineux mesure (360°)                             | 363 lm  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ausgangsleistung | 35 W    |
| Ausgangsstrom    | 1,45 mA |
| Ausgangsspannung | 24 V    |

## Accessoires

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| EAN 4007841 089276 | Câble 24V                         |
| EAN 4007841 089283 | Câble 24V                         |
| EAN 4007841 089290 | Câble 24V                         |
| EAN 4007841 089252 | Alimentation 24V                  |
| EAN 4007841 089269 | Alimentation 24V                  |
| EAN 4007841 089306 | Connecteur en T 24V               |
| EAN 4007841 089313 | Connecteur en croix 24V           |
| EAN 4007841 088620 | Bouton-poussoir sans fil TapDuo C |

Dessin dimensionnel 1

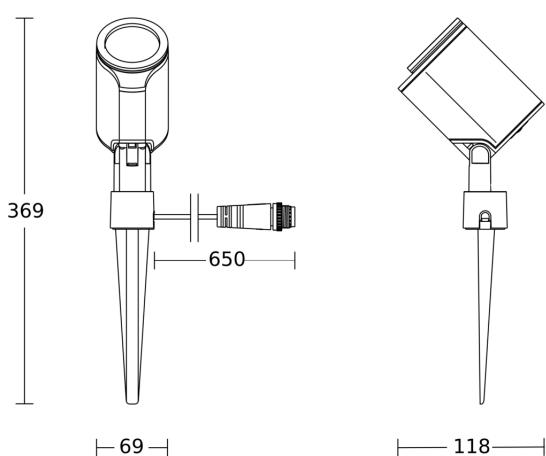

Dessin dimensionnel 2

