

24V-Giardino Spot LED

# Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841 093907

Art. n. 093907



outdoor light



Plug & Play - facile da installare



Sistema a bassa tensione



Bluetooth Mesh



Settings via App



Spot: IP65



Power Supply, Cable, T-Connector: IP67



Spina di rete IP44



Light source not exchangeable



CE

## Descrizione del funzionamento

Starter Set: Collega, configura e vivi l'esperienza subito. Con il "Spot Garden C 24V Starter Set" puoi iniziare rapidamente con il sistema di illuminazione da giardino a 24V. Il set include due faretto da terra "Spot Garden C 24V" con sensore di luminosità integrato, un alimentatore da 35W, un cavo di collegamento da 2,5 m e un connettore a T. Tutti i componenti si collegano facilmente grazie al sistema Plug & Play e possono essere comodamente controllati tramite l'app STEINEL Connect. Ideale per chi desidera installare un'illuminazione da esterno elegante in modo semplice e veloce – tutto il necessario in un solo set.

## Dati tecnici

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 69 x 118 x 369 mm                     |
| Con lampadina                      | Sì, sistema LED STEINEL               |
| Garanzia del produttore            | 3 anni                                |
| Impostazioni tramite               | Bluetooth Mesh                        |
| Con telecomando                    | No                                    |
| VPE1, EAN                          | 4007841093907                         |
| Applicazione, luogo                | Esterno                               |
| Applicazione, locale               | Esterno, giardino, terrazzi / balconi |
| colore                             | antracite                             |
| incl. foglio con numero civico     | No                                    |
| Luogo di montaggio                 | Piano                                 |
| Grado di protezione                | IP65                                  |
| Temperatura ambiente               | da -20 fino a 40 °C                   |
| Materiale dell'involucro           | Alluminio                             |
| Materiale della copertura          | PC strutturata                        |
| Potenza                            | 7,8 W                                 |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura di colore               | tutti i colori + 1800-4000 K |
| Scostamento cromatico LED           | SDCM3                        |
| Lampadina sostituibile              | LED non sostituibile         |
| Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 60000                      |
| Luce continua                       | commutabile                  |
| Regolazione crepuscolare            | 2 – 2000 lx                  |
| Luce principale regolabile          | 10 – 100 %                   |
| Regolazione crepuscolare Teach      | Sì                           |
| Collegamento in rete                | Sì                           |
| Collegamento in rete via            | Bluetooth Mesh               |
| R9-Farbwiedergabeindex              | 60                           |
| Categoria del prodotto              | 24V-Giardino Spot LED        |
| Anzahl der Ausgänge                 | 2                            |
| Geeignet für Konstantspannung       | Sì                           |
| Geeignet für Konstantstrom          | No                           |
| Ausgangsleistung                    | 35 W                         |

24V-Giardino Spot LED

# Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841 093907

Art. n. 093907

 steinel

## Dati tecnici


|  |         |
|--|---------|
| Durata nominale media alimentatore a 25 °C | > 60000 |
| Flusso luminoso prodotto totale            | 363 lm  |
| Flusso luminoso misurato (360°)            | 363 lm  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ausgangsstrom    | 1,45 mA |
| Ausgangsspannung | 24 V    |

## Accessori

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| EAN 4007841 089276 | Cavo 24V                     |
| EAN 4007841 089283 | Cavo 24V                     |
| EAN 4007841 089290 | Cavo 24V                     |
| EAN 4007841 089252 | Alimentatore 24V             |
| EAN 4007841 089269 | Alimentatore 24V             |
| EAN 4007841 089306 | Connettore a T 24V           |
| EAN 4007841 089313 | Connettore a croce 24V       |
| EAN 4007841 088620 | Pulsante senza fili TapDuo C |

## Disegno 1

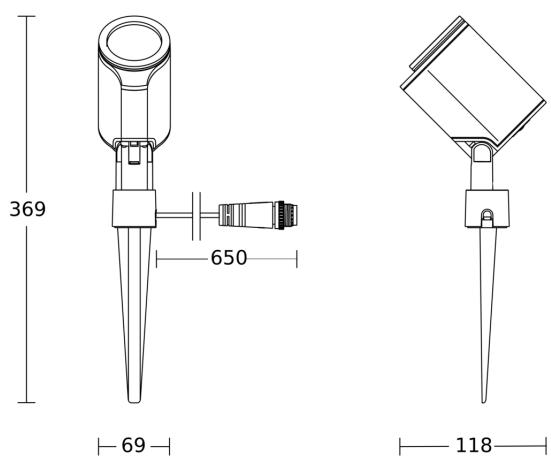

## Disegno 2

