

24V-Tuin LED-spot

Spot Garden C 24V Starterset

EAN 4007841 093907

art.nr. 093907



outdoor light



Plug & Play -
eenvoudig te
installeren



Laagspanningssysteem



Bluetooth Mesh



Settings via App



Spot: IP65



Spot Garden: IP65,
Main plug: IP44,
Power Supply,
Cable, T-Connector:
IP67



Stekker IP44



Light source not
exchangeable



CE

Functiebeschrijving

Starterset: Inpluggen, instellen en direct genieten. Met de "Spot Garden C 24V Starterset" maak je snel en eenvoudig kennis met het 24V tuinverlichtingssysteem. De set bevat twee grondspots "Spot Garden C 24V" met geïntegreerde lichtsensor, een 35W voeding, een verbindingkabel van 2,5 meter en een T-stuk. Alle componenten zijn eenvoudig te verbinden via Plug & Play en comfortabel te bedienen via de STEINEL Connect App. Ideaal voor iedereen die snel en eenvoudig stijlvolle buitenverlichting wil installeren – alles wat je nodig hebt in één set.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 118 x 369 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841093907
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Vloer
Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Vermogen	7,8 W

Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
R9-Farbiedergabeindex	60
Product categorie	24V-Tuin LED-spot
Anzahl der Ausgänge	2
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nee
Ausgangsleistung	35 W

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2026 Pagina 1 van 2

24V-Tuin LED-spot

Spot Garden C 24V Starterset

EAN 4007841 093907

art.nr. 093907



Technische gegevens

LB-normering voeding bij 25 °C > 60000

Lichtstroom totaal product 363 lm

gemeten Lichtstroom (360°) 363 lm

Ausgangsstrom 1,45 mA

Ausgangsspannung 24 V

Toebehoren

EAN 4007841 089276

Kabel 24V

EAN 4007841 089283

Kabel 24V

EAN 4007841 089290

Kabel 24V

EAN 4007841 089252

Voeding 24V

EAN 4007841 089269

Voeding 24V

EAN 4007841 089306

T-verbinder 24V


EAN 4007841 089313

Kruisverbinder 24V

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Maten 1

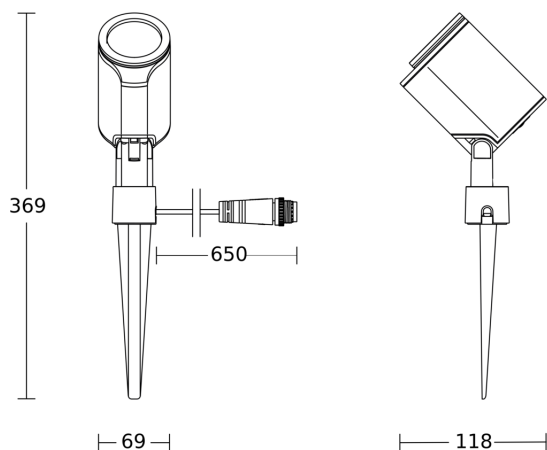

Maten 2

