

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source  
replaceable by end  
user



Control gear not  
exchangeable



8 sec - 35 min

## Funcatiebeschrijving

Wandopwaardering in optima forma. Draaibare led-sensorwandspot ONE S met heldere vormtotaal en 512 lm lichtvermogen bij 7,47 W. 90° infrarood bewegingsmelder met tot wel 10 m reikwijdte. Tijd- en inschakelniveau instelbaar. Meerdere spots per kabel koppelbaar. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841058616
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	512 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
Totale efficiëntie van het product	68,5 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

06.2026 Pagina 1 van 4

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
Elektronische instelling	Nee

Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Vermogen	7,47 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	90 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot


Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S


met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



## Registratiebereik

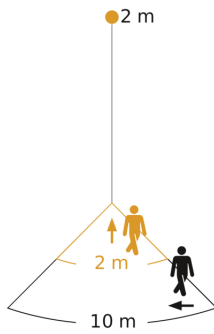


## Maten

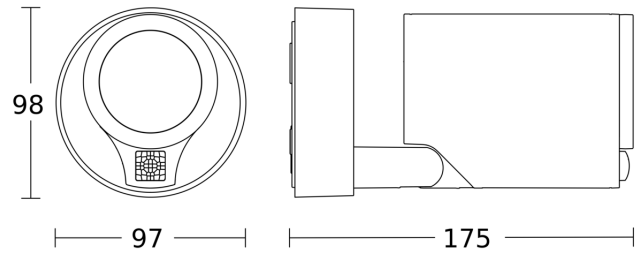


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## aansluitschema



## aansluitschema master/master



Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



## aansluitschema Master/slave koppelin

