Bewegungsmelder - Professional Line

IS 345

DALI-2 APC - Deckeneinbau rund
EAN 4007841 080655
Art.-Nr. 080655

Infrarot-Sensor 360°

Max. 20 x 4 m

IP20

2 - 1000 Lux

5 Sek - 15 Min

Manuelle Übersteuerung 4 Std

Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	124 x 121 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 APC - Deckeneinbau rund
VPE1, EAN	4007841080655
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20

Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m^2)
Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m^2)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht

IS 345

DALI-2 APC - Deckeneinbau rund
EAN 4007841 080655
Art.-Nr. 080655

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG´s
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m

Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2

IS 345

DALI-2 APC - Deckeneinbau rund
EAN 4007841 080655
Art.-Nr. 080655

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

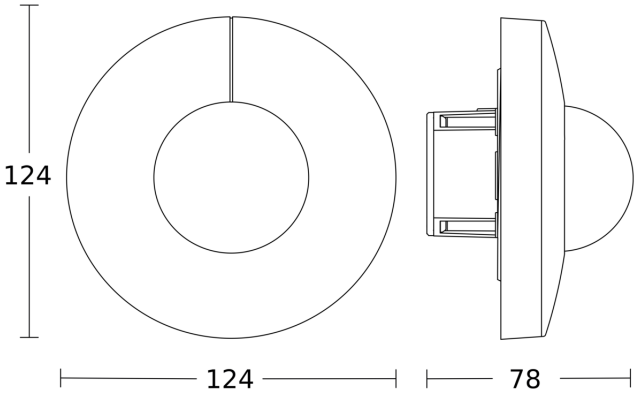

Maßzeichnung 2

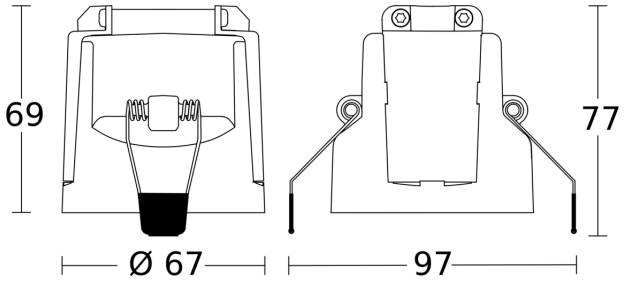

Schaltplan Master

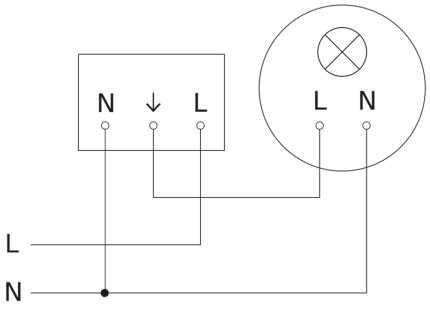

IS 345

DALI-2 APC - Deckeneinbau rund
EAN 4007841 080655
Art.-Nr. 080655
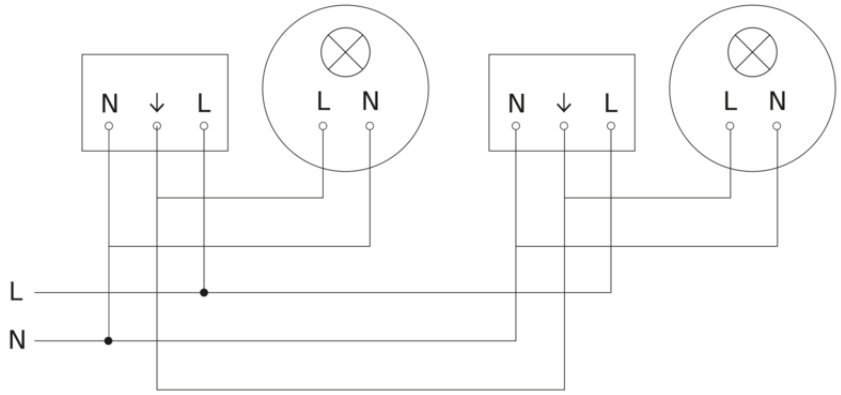
Schaltplan Master-Slave Vernetzung